

infrared sensor 3 x
100°3 zones scalable
2-20m**2500w**

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensiQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
Abmessungen (L x B x H)	144 x 113 x 172 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Parkhaus, Tiefgarage
Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar


Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2500 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841029579

Zubehör

EAN 4007841 009151 Fernbedienung Smart Remote

EAN 4007841 007638 Fernbedienung RC9

Sensorerfassungsbereich

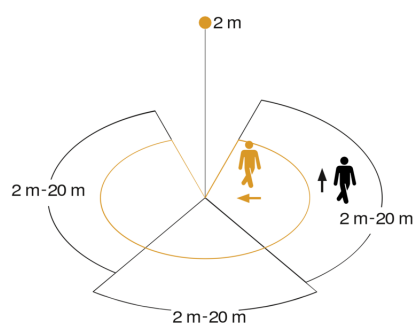


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skalierbare Zonen


Maßzeichnung

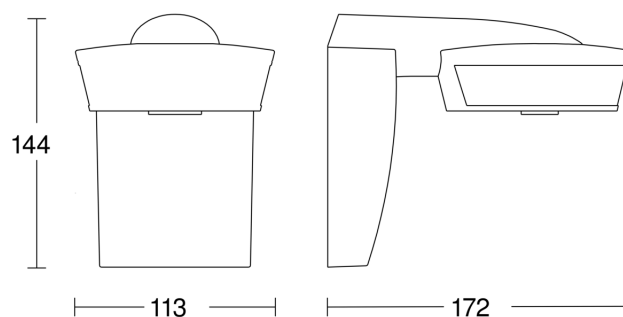


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

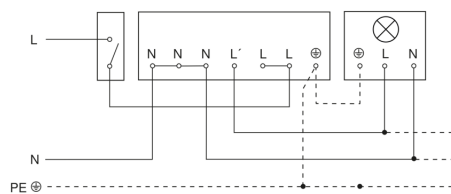

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

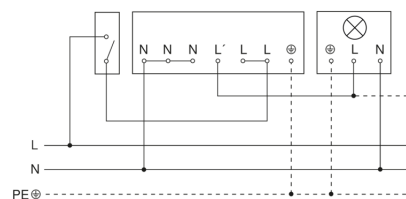

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

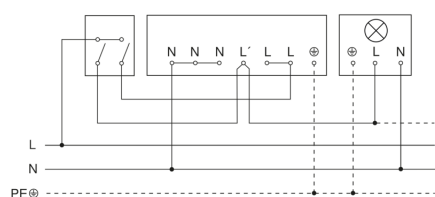

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

