

EFI-P2 A 40/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002061112
Beschreibung	EFI-P2 A 40/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Typ	A
Bemessungsstrom (A)	40A
Tiefe (mm)	68mm
Montagetyp	TH 35
Anzahl der Pole	1+N
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10kA
Auslösezeit	Undelayed
Bemessungsspannung AC	230V/240V
Bemessungsfrequenz (Hz)	50Hz/60Hz
Bemessungsquerschnitt	1mm ² -25mm ²
Standard	IEC/EN 61008
IP-Schutzart	IP20

[Online-Produktseite](#)

Sonstige Dokumentation





technischer Datenkatalog
Zertifikat
3D-Modell
2D File
Bedienungsanleitung
CE-Erklärung
White paper
Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl	2
Bemessungsspannung	240V
Bemessungsstrom	40A
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A
Selektiver-Typ	Nein
Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Stoßstromfestigkeit	0,4kA
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	68mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1...25mm ²

Maßzeichnung

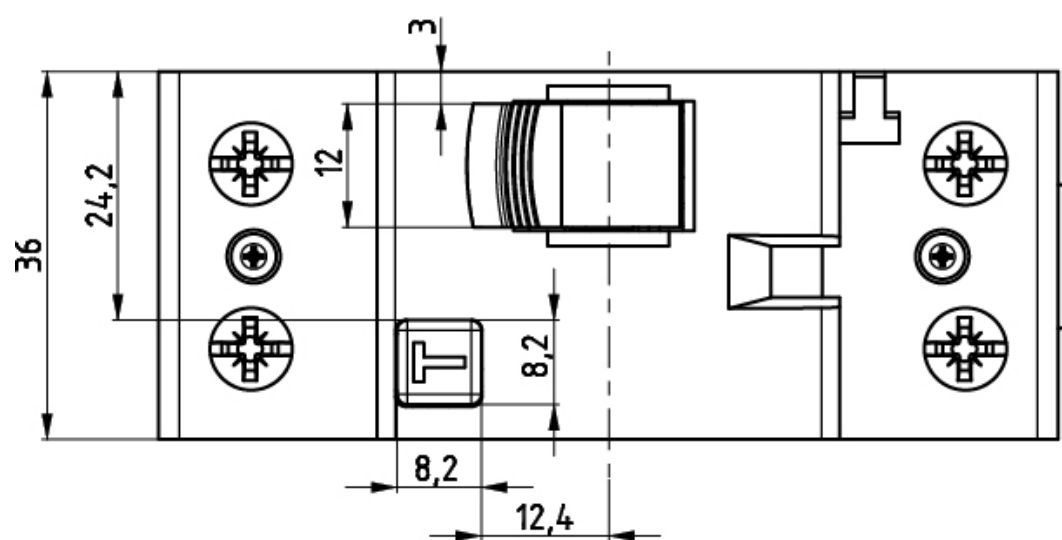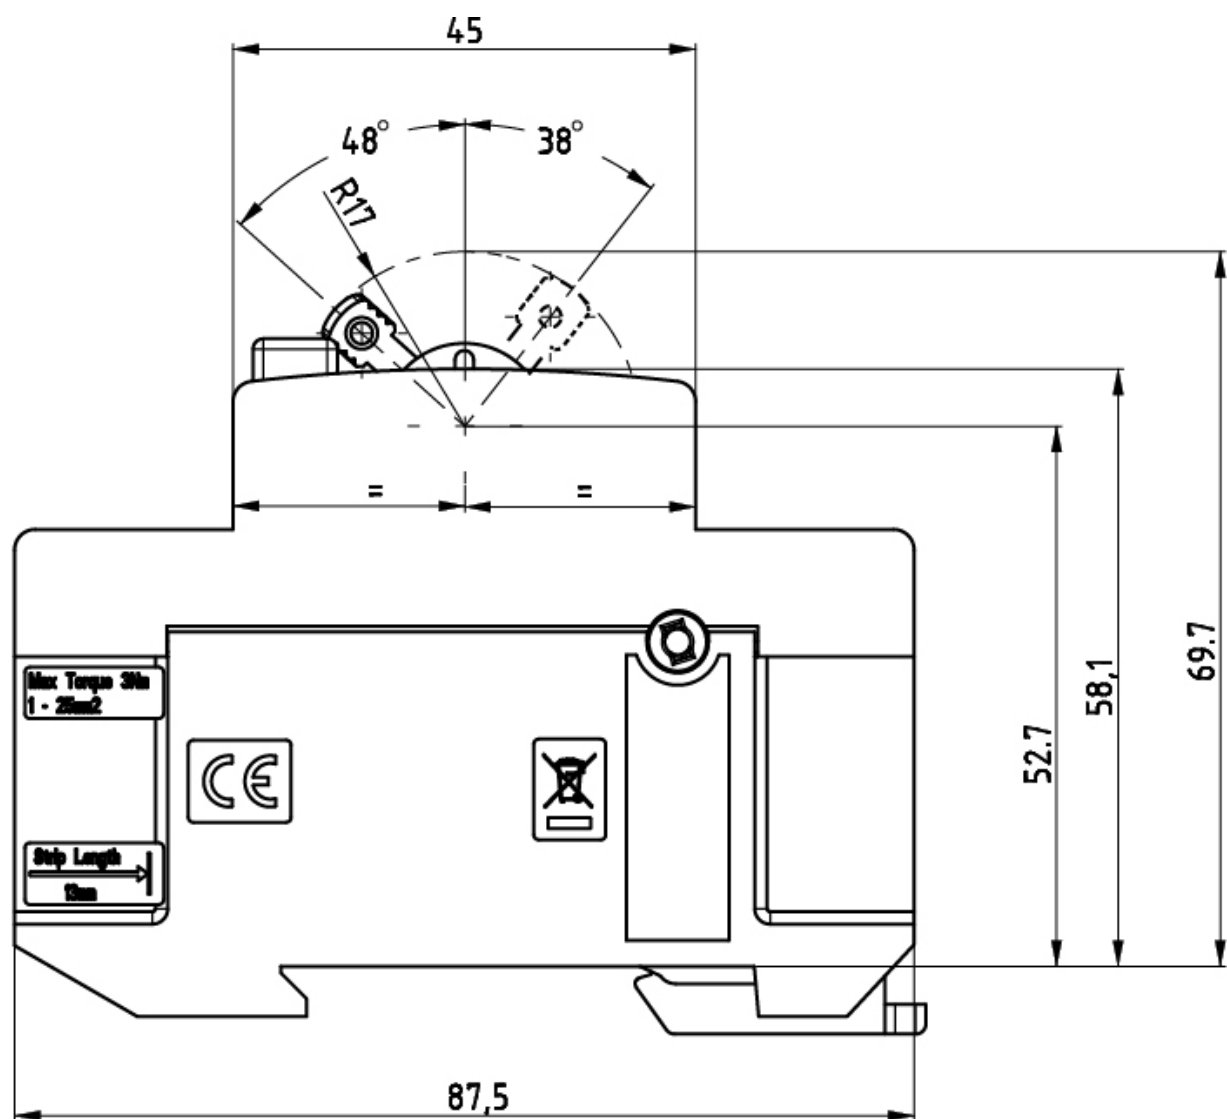

Schaltplan

