


ActiveMaster Digital



Digitaler Spannungs- und Durchgangstester mit Bargraph- und numerischer Messwertanzeige

Der zuverlässige Spannungstester verfügt über die wichtigsten Nennspannungen und ermöglicht das Testen von Wechselspannung und Gleichspannung. Praktisch und zeitsparend ist die automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung.

- Zuverlässiger und schneller Spannungstester mit den wichtigsten Nennspannungen
- Praktischer, automatischer Test der Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC)
- Zeitsparende automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung
- Einzelphasen-Test und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Einpolige Phasenprüfung
- Sicherheits-Selbsttest ab 50 V

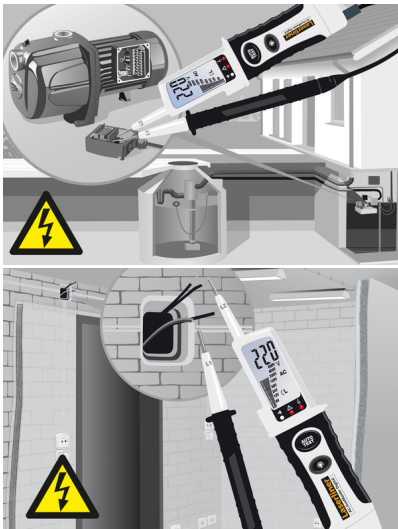

TECHNISCHE DATEN

MESSGRÖSSE	Gleich-/Wechselspannung
FUNKTIONEN	automatischer Messbereich einpolige Phasenprüfung Bestimmung der Drehfeldrichtung Durchgangsprüfung
SPANNUNG AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / $\pm (1,5\% + 5)$ Bandbreite: 50 / 60 Hz
SCHUTZART	IP 64
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT II – 1000V mit Schutzkappe: CAT III – 1000V / CAT IV – 600V
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
MERKMALE	Taschenlampe
STROMVERSORGUNG	2 x 1,5V LR03 (AAA)
GEWICHT	230 g



CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

IP 67

2x
AAA

