



Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten


Ausführung	Sonstige
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
Abmessungen (L x B x H)	114 x 74 x 128 mm
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Parkhaus, Tiefgarage
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar

Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841034955

Zubehör

EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9
EAN 4007841 608804	Eckwandhalter sensiQ S
EAN 4007841 608835	Eckwandhalter sensiQ S
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 608828	Eckwandhalter sensiQ S

Sensorerfassungsbereich

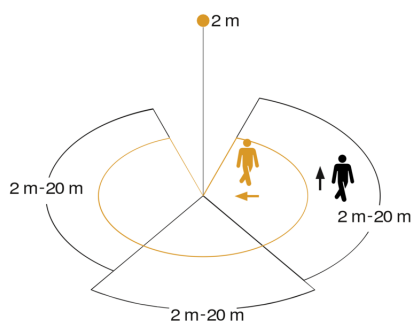


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen


Maßzeichnung

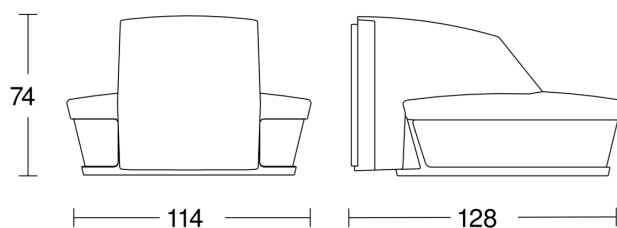


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

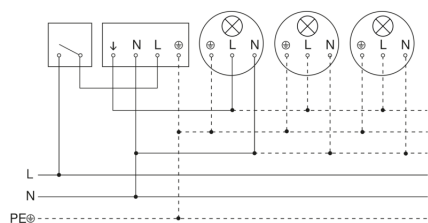

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

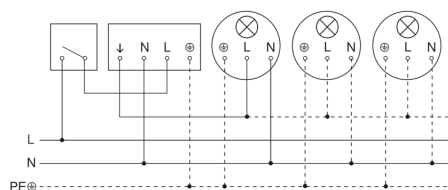

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

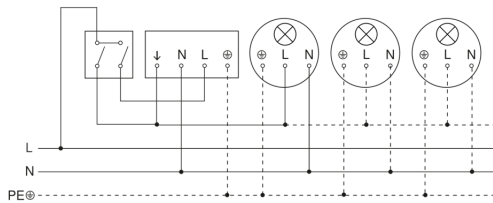

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

