BUSCH-JAEGER

# SCHUKO® Steckdosen-Einsatz alusilber - Plattform 63



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| **Typ:** | 20 EUC-83 |
| **Bestellnummer:** | 2CKA002011A3798 |
| **EAN:** | 4011395048290 |
| **EUR Listenpreis / ST:** | 16,54 € (zzgl. MwSt.) |
| **Preisgruppe:** | 04 |

Zum Anschließen elektrischer Verbraucher.

Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM

SHI Produktpässe

## Installation / Montage

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputzmontage |
| **Befestigungsart:** | Spreize<br>Schrauben |
| **Enthaltene Komponenten:** | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP20 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Anzahl Pole:** | 2P+PE |
| **Anzahl Phasen:** | 1-phasig |
| **Steckdosentyp:** | Schutzkontakt (SCHUKO) |
| **Optionen:** | "Standard" |
| **Anschlussart:** | Steckklemme |

## Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| **Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):** | 0 A |
| **Bemessungsspannung ($U_r$):** | 250 V |
| **Bemessungsstrom ($I_n$):** | 16 A |
| **Frequenz (*f*):** | 50 ... 60 Hz |
| **Bemessungsfrequenz (f):** | 50 Hz |

## Design

| | |
|---|---|
| **Designlinie:** | Plattform 63<br>future® linear<br>Busch-axcent® |
| **Designlinie Variante:** | Busch-axcent®<br>Busch-axcent® pur |
| **Ausführung der Oberfläche:** | lackiert<br>matt |
| **Werkstoff:** | Thermoplast |
| **Beschriftungsfeld:** | ohne Beschriftungsfeld |
| **RAL Nummer:** | ähnlich RAL 9006 |
| **Farbe:** | alusilber |
| **Anzahl Einheiten:** | 1-fach |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Breite:** | 71 mm |
| **Höhe:** | 71 mm |
| **Tiefe/Länge:** | 45 mm |
| **Nettogewicht:** | 69.5 g |
| **Einbautiefe ($t_2$):** | 31 mm |
| **Maßzeichnung:** | Maßbild [DE] m 20 EUC..-8x (2CKA000097E0505) |

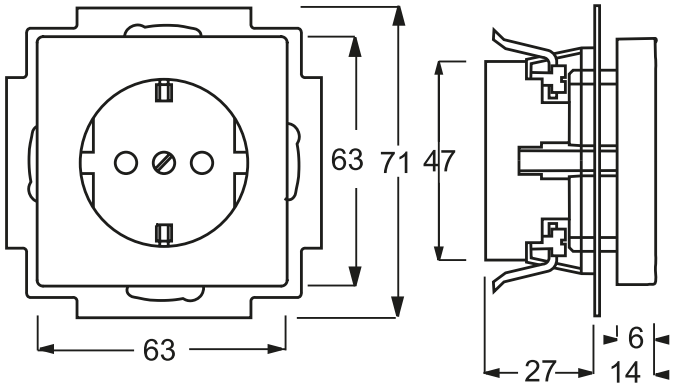


## Engineering

| | |
|---|---|
| **Building Information Modeling – BIM:** | BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963)<br>BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction (.pdf) [EN] (9AKK108471A9951) |

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Vorgängerprodukt:** | 2CKA502011A0002 |
| **E-Nummer (Schweden):** | 1816571 |

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| **RoHS Erklärung:** | ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 20 EUC-83 (2CKA200000E3391) |
| **RoHS Information:** | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019 |
| **REACH Erklärung:** | REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999) |
| **REACH Information:** | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |

| | |
|---|---|
| **REACH Datum:** | 20260216 |
| **Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** | Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363) |
| **WEEE Kategorie:** | 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt |
| **WEEE B2C / B2B:** | B2C |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| **Konformitätserklärung - CE:** | EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 20 EUC-83 (2CKA100000E2755) |
| **Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** | nicht anwendbar |

## Externe Klassifizierungen und Normen

| | |
|---|---|
| **ETIM 9:** | EC000125 - Steckdose |
| **ETIM 10:** | EC000125 - Steckdose |
| **eClass:** | V11.0 : 27144042 |