



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	50000		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	28 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom)	0.41
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	63 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453194

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431240100
Bestell-Produktname	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312401
Bestellcode	31240100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002966802
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

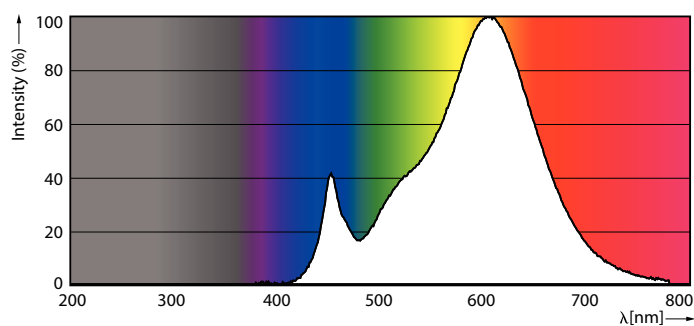

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC


Photometrische Daten




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

Lebensdauer

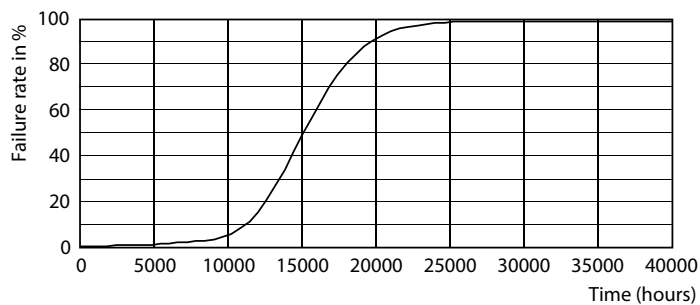

Life Expectancy Diagram

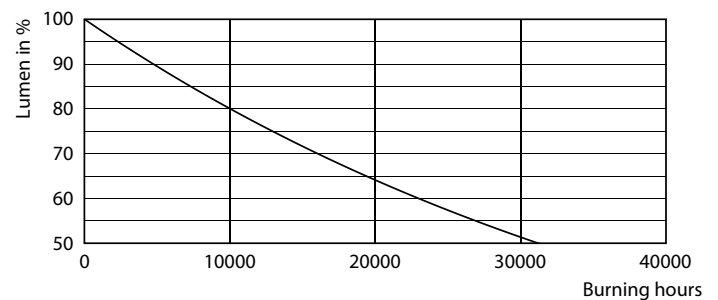

Lumen Maintenance Diagram

