






CEE 7/XVI



BS 1363

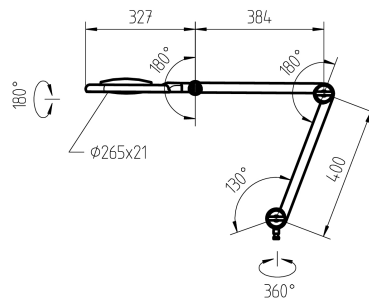

NEMA 1-15P

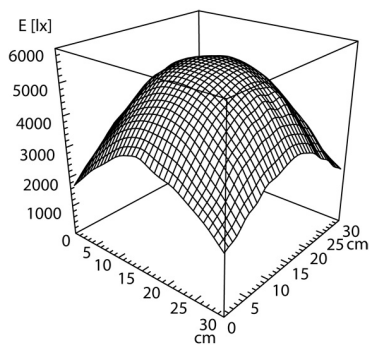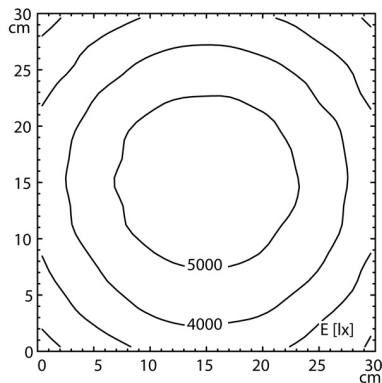

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gelenke

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen Lupen

Material Lupen

Dioptrien

Besonderheiten

LED

Elektronisches Steckervorschaltgerät

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 13 W

ca. 750 lm

ca. 57 lm/W

neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra > 90; R9 > 50

direkt

ca. 100 %

< 3 SDCM

IP 20

II

mehrstufig schaltbar; stufenlos dimmbar; Touch
DIM

Multifunktionstaster

Kunststoff; unbehandelt; schwarz

Polyamid (PA); matt

Aluminiumprofil; eloxiert; aluminiumfarben (farblos
eloxiert)

Feder

ca. 2 kg

ca. 3,6 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA
1-15P

Sockel

Ø 160 mm

PMMA

3,5

2D-Kopfgelenk; Lichtcharakteristik durch
Dreistufenschalter beeinflussbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.