

HPH98WC160R4E2D34

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 160 MM SERIE R4E2 DOPPELKUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	46
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Elastik 65° Shore A grau
Radkörper	Polyamid schwarz
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.50
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	13
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	189
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	250
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH98WC160R4E2D34

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 160 MM SERIE R4E2 DOPPELKUGELLAGER

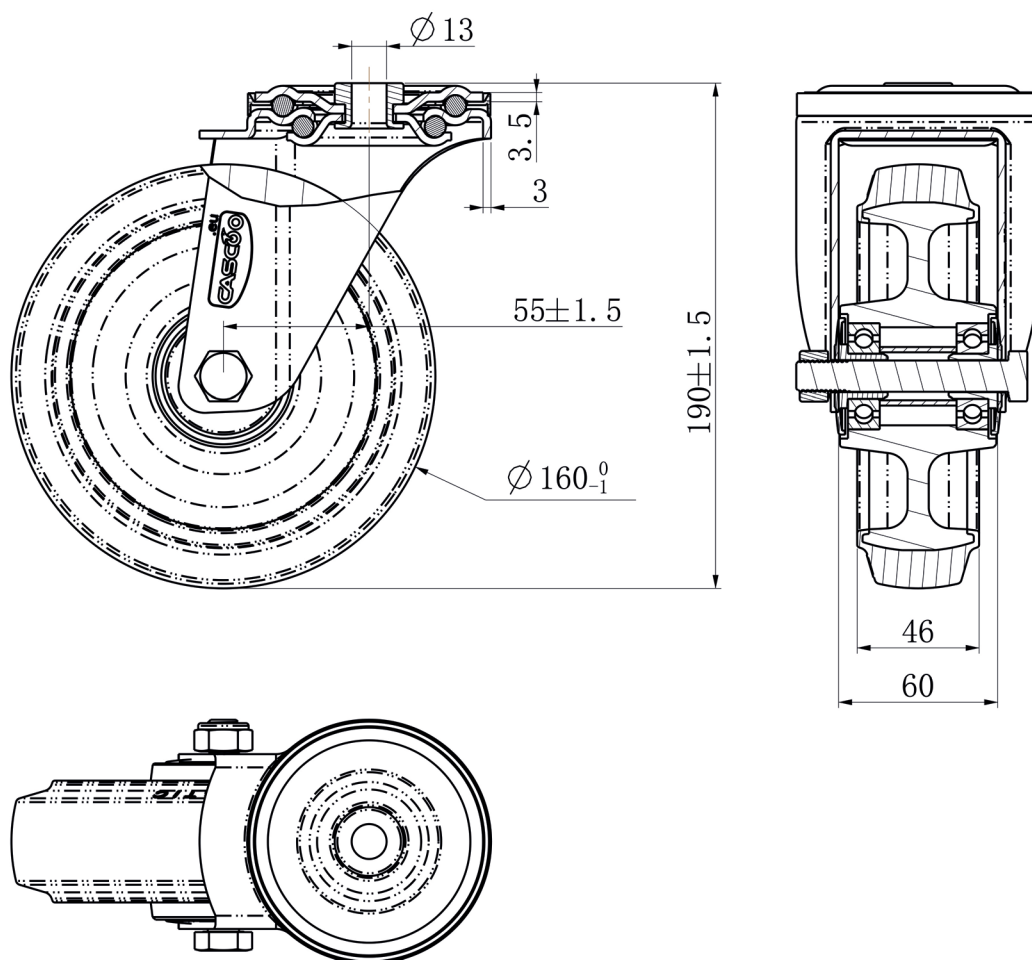

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu