



Digital-Stromzangen-Multimeter für Gleich- und Wechselstrom

BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3, CM 4 und CM 6 Digital-Stromzangen-Multimeter für Wechselstrom Innovative Technik, praxisgerechtes Design

- Sichere Wechselstrommessung bis max. 1000 A AC
- Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal (CM 1-3)
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeisestelle der Phase aus (CM 1-3)


BENNING CM 2 und CM 3 Digital-Stromzangen-Multimeter für Gleich- und Wechselstrom

- Hohe Ströme sicher und berührungslos messen
- Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A AC/DC
- Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie) (CM 2)
- Messeingänge für Spannung, Widerstand und Durchgangs- prüfung (CM 2)
- Echt-Effektivwertmessung TRUE RMS (CM 2)



BENNING CC 1 und CC 3 AC und AC/DC Stromzangenadapter

- Sichere Messung hoher Ströme bis max. 400 A
- Anschluss über 4 mm Sicherheitsmessleitungen

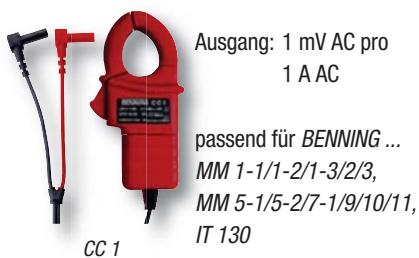

Digital-Stromzangen-Multimeter/Stromzangenadapter

	BENNING CC 1	BENNING CC 3	BENNING CM 1-1	BENNING CM 1-2	BENNING CM 1-3	BENNING CM 3	BENNING CM 4	BENNING CM 6
Anzeigeumfang	—	—	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
Grundgenauigkeit	1,9 %	1 % – 2 %	2 %	1 %	1 %	1,9 %	0,7 %	0,7 %
Spannung AC	—	—	—	0,1 V – 600 V	0,1 V – 750 V	—	0,1 V – 600 V	0,1 V – 750 V
Spannung DC	—	—	—	0,1 V – 600 V	0,1 V – 1.000 V	—	0,1 V – 600 V	0,1 V – 1.000 V
Strom AC	1 A – 400 A	0,2 A – 300 A	10 mA – 400 A	0,1 A – 400 A	0,1 A – 200 A	0,1 A – 600 A	0,1 A – 600 A	0,1 A – 1.000 A
Strom DC	—	0,2 A – 300 A	—	—	—	0,1 A – 600 A	—	—
Widerstand	—	—	—	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 20 MΩ	—	0,1 Ω – 400 Ω	0,1 Ω – 400 Ω
Durchgang/Diode	—/—	—/—	—/—	Ja/—	Ja/Ja	—/—	Ja/—	Ja/—
Frequenz	—	—	—	—	—	—	1 Hz – 400 Hz	1 Hz – 400 Hz
Wirkleistung	—	—	—	—	—	—	—	—
Leistungsfaktor (cos φ)	—	—	—	—	—	—	—	—
Temperatur	—	—	—	—	—	—	—	—
Voltensor	—	—	—	—	Ja	—	—	—
Speicherfunktion	—	—	HOLD, MAX	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD, MAX/MIN, PEAK	HOLD, MAX/MIN, PEAK
Messverfahren	—	—	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS
Zangenöffnung max.	30 mm	25 mm	30 mm	30 mm	16 mm	38 mm	37 mm	53 mm
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V	CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V
Art.-Nr.	044037	044038	044061	044062	044063	044031	044056	044058
Empf. VK (€)*	59,20	148,30	62,30	83,20	111,90	151,20	139,60	191,70

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.