

PRODUKT INFORMATION

GLT 300-40 PROFESSIONAL

Januar 2024



Inhaltsverzeichnis

1	PRODUKT
1.1	Zusammenfassung
1.2	Produktspinne
1.3	Ausführungen
1.4	Vergleich mit BT 300 HD
1.5	Verkaufsargumente

2	VERWENDER
2.1	Markt und Trends
2.2	User insights – Benefits – Reason to believe
3	MARKT UND WETTBEWERB
3.1	Positionierung gegenüber Mitbewerbern

4	MEDIA
4.1	Produktbilder
5	FAQ

1. PRODUKT



BOSCH

GLT 300-40 Professional

Robustes Leuchtenstativ für alle Leuchten mit Gewinde 5/8" in Durchgangsbohrung



1 **Beleuchtung aus einer Höhe bis zu 3 m**
für reduzierte Blendefahr und weniger Schatten

2 **Schneller und einfacher Aufbau**
in weniger als 15 Sekunden

3 **Kompakt und leicht**
für leichten Transport und einfache Aufbewahrung

Marketing und Logistik

Artikelnummer	06188000MT
EAN-Code	4053423247411
Maße zusammengeklappt (L × B × H)	1.220 × 155 × 155 mm
Verpackungsmaße (L × B × H)	1.172 × 156 × 170
Gewicht (brutto/netto)	4,9 / 3,8 kg
UVP ohne MwSt	169 €

Lieferumfang

Gerätenummer

TTNR

1600A02TU4

Technische Daten

max. Höhe vollständig ausgezogen	[m] 3,0
arbeitet mit	M10, 5/8" (nur Durchgangsbohrung)
max. Last	[kg] 10,0
zusätzliche Funktionen	Kabelclip



BOSCH

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

1.2 Produktspinne

Volle Kompatibilität

- kompatibel mit allen Bosch-Bauleuchten mit Stativgewinde 5/8"
 - GLI 18V-1900
 - GLI 18V-2200 C
 - GLI 18V-4000 C
 - GLI 18V-10000 C

Schnell und einfach aufgestellt

- vollständig aufgestellt in weniger als 15 Sekunden, nur wenige einfache Schritte notwendig

Gummierte Beine

- keine Gefahr für kratzempfindliche Oberflächen dank gummierter Beine

Beleuchtung von oben


- Stativ ermöglicht Beleuchtung aus einer Höhe von bis zu 3 m

Kompakt bei Transport und Aufbewahrung

- Maße zusammengeklappt 155 × 155 × 1200

Leichtgewicht

- Gewicht nur 4 kg dank Aluminium statt Stahl als Stangenmaterial

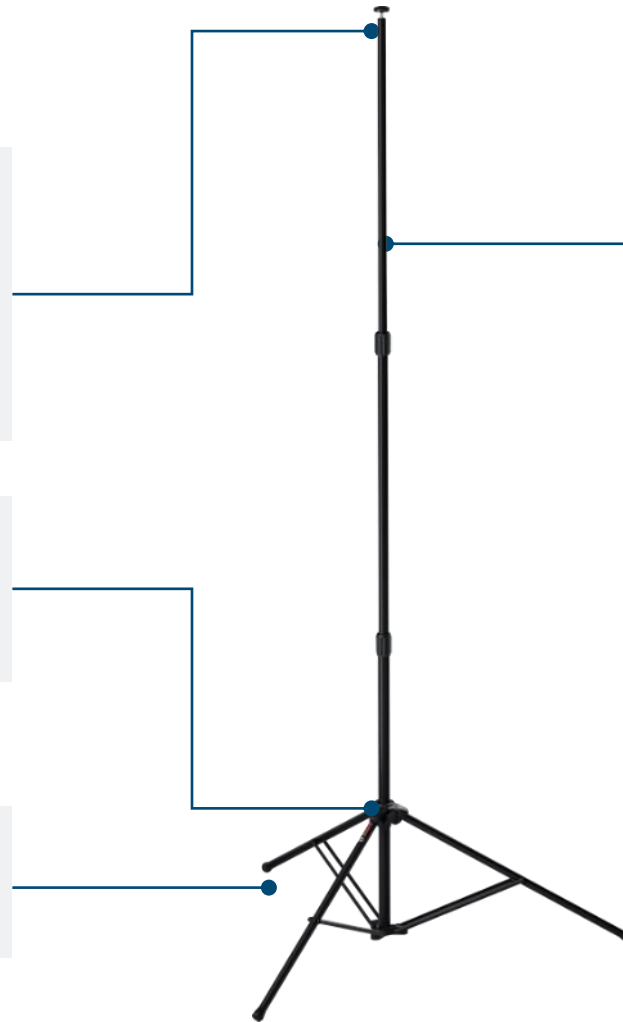

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

1.3 Ausführungen

Bezeichnung	Lieferumfang	Verpackung	TTNR	EAN - Code	Service- kategorie	UVP € exkl. MwSt.
GLT 300-40	-	Karton	06188000MT	4053423247411	-	169,00

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

1.4 Vergleich mit BT 300 HD

BT 300 HD



ausgelegt für Messwerkzeuge

drei unabhängig verstellbare Beine

geeignet für Werkzeuge mit Gewinde 5/8"

Aufstellen und Ausrichtung nimmt viel Zeit in Anspruch

Gewicht 7,2 kg

max. Höhe 3 m

GLT 300-40



ausgelegt für Bauleuchten

alle Beine bewegen sich sofort

geeignet für Durchgangsbohrungen 5/8" und Durchgangsbohrungen 10 mm

Aufstellen dauert weniger als 15 Sekunden

Gewicht 4,0 kg

max. Höhe 3 m

Anwendervorteile

- schnellere Aufstellung
- geringeres Gewicht

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

1.5 Verkaufsargumente

1

Beleuchtung aus einer Höhe bis zu 3 m für reduzierte Blendefahr und weniger Schatten

2

Schnell und einfach aufgestellt in weniger als 15 Sekunden

3

Kompakt und leicht für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung



2. VERWENDER

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

2.1 Markt und Trends

Positionierung




63% stellen
das GLI auf
den Boden




37% nutzen hauptsächlich Licht
von oben (Stative, Haken &
Magnete)

Licht von oben

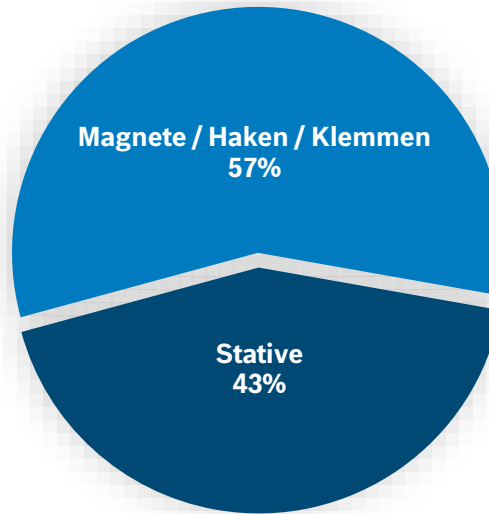

Stativaufnahmen

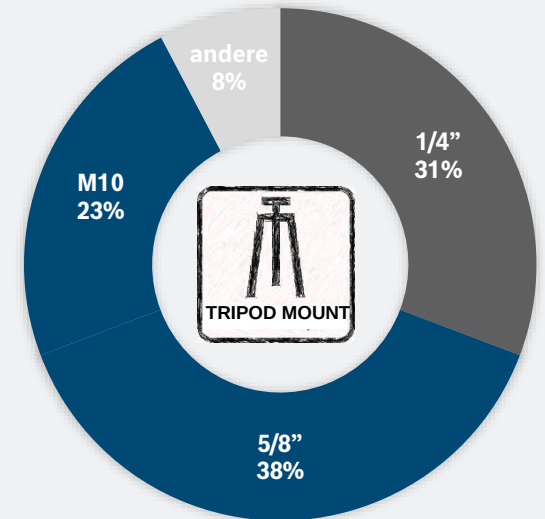

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

2.2 User Insights – Benefits – Reason to believe



User insights

„Die meisten Stative brauchen zu lange zum Aufstellen.“

„Messwerkzeug-Stative sind für Baustellenleuchten gut, aber sie sind recht teuer.“

„Ich möchte ein Stativ, das kompakt und leicht ist.“



Benefits

Einfach zu bedienen und schnell aufzustellen.

Ein erschwingliches Stativ für Baustellenleuchten.

Unser Stativ ist wesentlich leichter als Messtechnikstative oder Konkurrenzprodukte und kann somit problemlos von und zur Baustelle transportiert werden. Auch für längere Distanzen.



Reason to believe

Die Montage des GLT 300-40 dauert weniger als 15 Sekunden.

UVP (GER):
BT 300 HD → 214,20 EUR
GLT 300-40 → 169,00 EUR

Abmessungen:
BT 300 HD → 1.220x190x190mm
GLT 300-40 → 1.220x155x155mm

Gewicht:
BT 300 HD → 7,2kg
GLT 300-40 → 4,0kg

3. MARKT UND WETTBEWERB

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

3.1 Positionierung gegenüber Mitbewerbern



max. Höhe vollständig ausgezogen	[m]	3,0	2,0	3,0	3,0
Gewicht	[kg]	4,0	12,0	6,0	8,2
Maße zusammengeklappt	[mm]	1.220 × 155 × 155	1.175 × 150 × 150	1.110 × 145 × 140	1.280 × 205 × 200
arbeitet mit		M10, 5/8" (nur Durchgangsbohrung)	nur Makita-Baustrahler (DML809, DML811, ML003G oder ML005G)	M10, 5/8" (nur Durchgangsbohrung)	5/8"
max. Last	[kg]	10,0	25,0	10,0	n/a
zusätzliche Funktionen		Kabelclip	horizontale Stange zum Montieren zweier Leuchten statt einer	Kabelclip	Tragegurt
UVP		169,00 €	175,00 €	119,90 €	199,00 €

Anwendervorteile


- geringes Gewicht - leicht über längere Entfernungen zu tragen
- Kompatibilität mit Bauleuchten von Bosch und anderen Marken

4. MEDIA

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

4.1 Produktbilder

Produktbilder

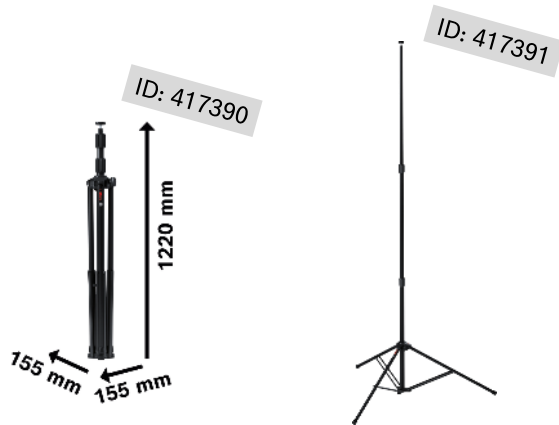

Anwendungsbilder

keine Anwendungsbilder verfügbar

5. FAQ

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

5.1 FAQ

Frage

Warum steht in der Bedienungsanleitung „M10“ statt 5/8“ für das Stativgewinde?

Funktioniert das auch mit unseren Messtechnikprodukten?

Antwort

Die verwendete Schraube ist eine M10-Schraube. Jedoch haben alle unsere Bauleuchten (wie GLI 18V-2200 C) eine 5/8“-Durchgangsbohrung, die auch mit der M10-Schraube kompatibel ist. So verbesserten wir auf einfache Weise die Kompatibilität mit anderen Marken, die nicht die 5/8“-Lösung verwenden.

Nein, dieses Stativ wurde allein für unsere Bauleuchten entwickelt. Es ist nicht kompatibel mit unseren Messtechnikprodukten.