




## DigiLevel Pro 60

### Digitale Elektronik-Wasserwaage

Die digitale Wasserwaage ist ideal für das genaue Ausrichten von Neigungen, verfügt über eine Digital Connection-Schnittstelle und ist spritzwassergeschützt (IP 54). Die Bedienung ist durch die akustische Zielführung und festgelegte Standardgefälle für typische Anwendungen komfortabel.

- Genaues Ausrichten von Neigungen
- Komfortable Über-Kopf-Messungen durch Flip-Display
- Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen durch Magnethalterung
- Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre
- Kalibrierung: dauerhafte Genauigkeit per Umschlagmessung
- Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen
- Umschaltbare Messeinheiten
- Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App
- Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige
- Extrasteifes Aluminiumprofil mit gefrästen Messflächen
- Spritzwassergeschützt
- Integrierter Punkt laser zur optischen Verlängerung

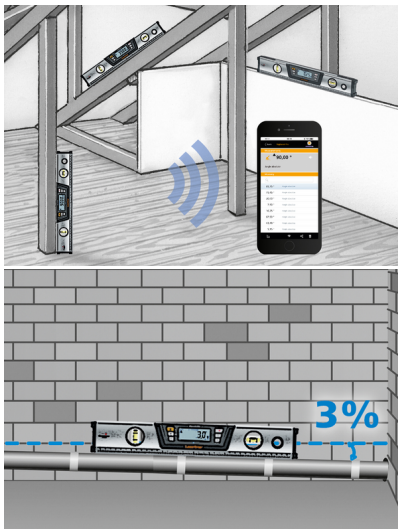

#### TECHNISCHE DATEN

|                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellengenauigkeit</b>               | ± 0,5 mm / m                                                                                                          |
| <b>Genauigkeit elektronische Messung</b> | ± 0,05° bei 0° ... 1°<br>± 0,1° bei 1° ... 89°<br>± 0,05° bei 89° ... 90°                                             |
| <b>Anzeigengenauigkeit</b>               | 2 Dezimalstellen                                                                                                      |
| <b>Anzeigengenauigkeit 0° - 1°</b>       | 2 Dezimalstellen                                                                                                      |
| <b>Anzeigengenauigkeit 1° - 90°</b>      | 2 Dezimalstellen                                                                                                      |
| <b>Laserwellenlänge</b>                  | 635 nm                                                                                                                |
| <b>Laserklasse</b>                       | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)                                                                                  |
| <b>Schutzart</b>                         | IP 54                                                                                                                 |
| <b>Schnittstelle</b>                     | Digital Connection                                                                                                    |
| <b>Stromversorgung</b>                   | 2 x 1,5V LR03 (AAA)                                                                                                   |
| <b>Betriebsdauer</b>                     | mit Laser: ca. 10 Std.<br>ohne Laser: ca. 55 Std.                                                                     |
| <b>Arbeitsbedingungen</b>                | -10°C ... 50°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend,<br>Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull) |
| <b>Lagerbedingungen</b>                  | -20°C ... 70°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH                                                                       |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>           | 600 mm x 63 mm x 33 mm                                                                                                |
| <b>Gewicht</b>                           | 722 g                                                                                                                 |



#### LIEFERUMFANG

