

Bestell-Nr.: 010010

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse



Sprossenanzahl

- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,1 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 10 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Leiterlänge 3,03 m	Außenbreite 420 mm	Holmhöhe 58 mm	Holmbreite 25 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 5 kg	Transportmaß 3035 x 425 x 70 mm, 5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 010010				

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

Beschreibung

Die Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse ist eine stabile Alu-Leiter aus Rechteckrohr-Holmen. Ihre Vierkantsprossen messen 30x30 Millimeter und sind für gute Rutschhemmung an zwei Seiten geriffelt. Die vierfach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung sorgt für optimale Halt. Dank des Sprossenabstands von 280 Millimeter und der Leiteraußenbreite von 420

- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Millimeter lässt sich die Leiter bequem besteigen. Die Leiter ist maximal bis 150 kg belastbar.

Die nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus und sorgen durch ihre vollflächige Auflage für höchste Standsicherheit der Anlegeleiter. Gleichzeitig bieten sie eine praktische Anstellwinkel-Kontrolle. Die nivello®-Fußplatten lassen sich bei Verschleiß oder wenn der Untergrund es erfordert leicht austauschen.

Beachten Sie: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen oder mit Gurt befestigt).

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Als Obstbaumleiter einsetzbar

Einige unserer Sprossen-Anlegeleitern und zweiteiligen Sprossen-Schiebeleitern lassen sich mit optionalen Obstbaumstützen - inklusive Erdspitzen - als [Obstbaumleitern](#) einsetzen.


















Nachrüst-Traverse










Sicherer Aufstieg nach Norm








- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich




Zubehör

 <p>Bestell-Nr.: 019326 Zubehör-Paket "TRBS-Kit"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019324 Zubehör-Paket "Sicherer Stand"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019328 Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019910 Einhängetritt R13 für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019900 Einhängepodest R13 für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019209 nivello®-Fußplatte Standard</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019115 Eimerhaken</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019100 Wandabstandshalter für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019842 Wandabstandshalter für Dämmfassaden</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019114 Dachrinnenhalter</p>	 <p>Bestell-Nr.: 011179 Firstbügel</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019280 Aufsteckteil "Glasreiniger"</p>

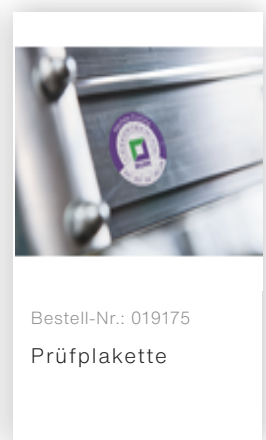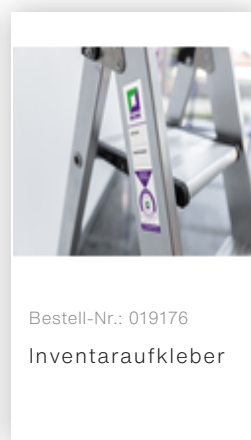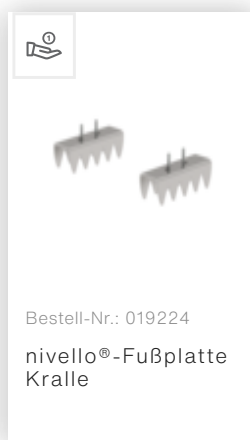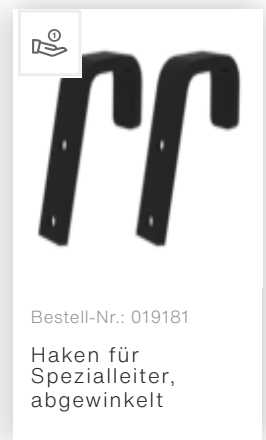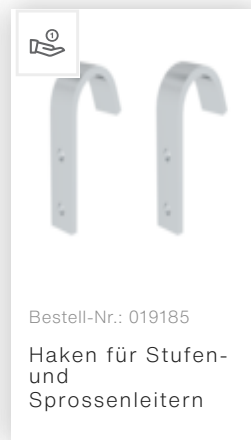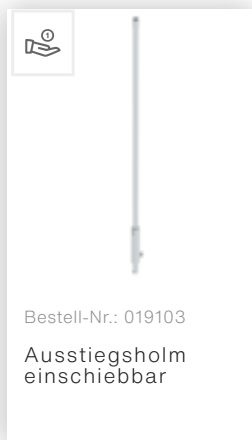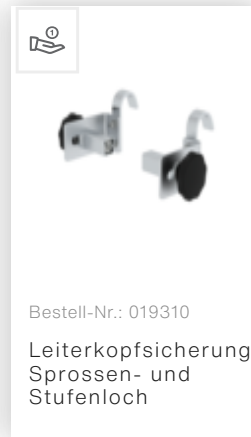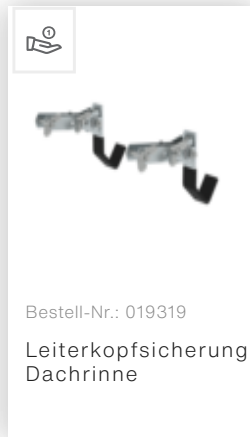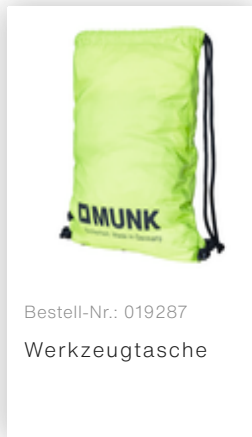

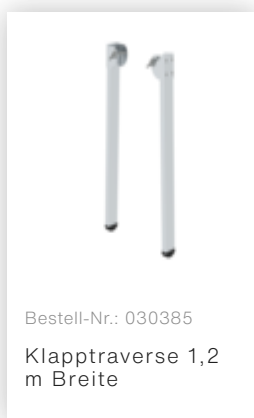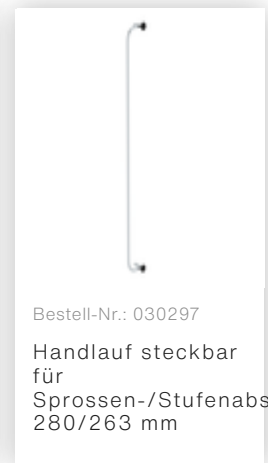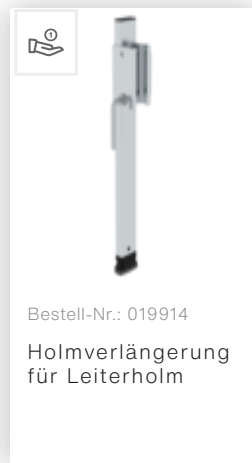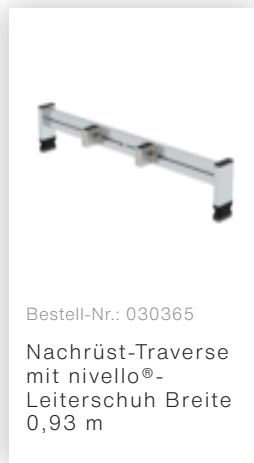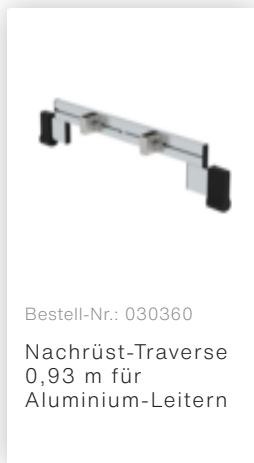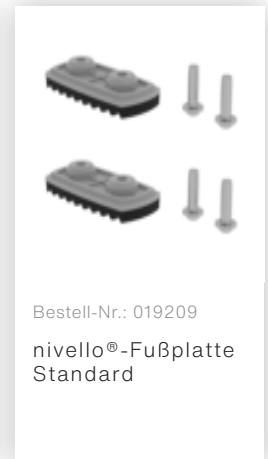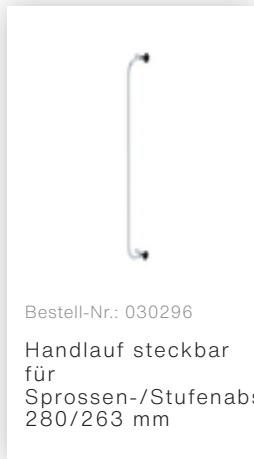

Ersatzteile

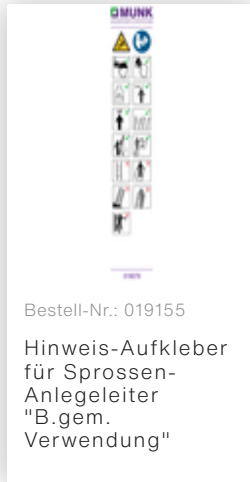

Zertifikate



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

