



Bestell-Nr.: 010124

**Sprossen-Anlegeleiter
mit Standard-Traverse**



Sprossenanzahl

- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24

Spezifikation

Arbeitshöhe 8,1 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 24 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 6,94 m	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 1,2 m
Holmhöhe 98 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 19,7 kg
Transportmaß 6905 x 425 x 115 mm, 19,7 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 010124		

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traversal mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör



Bestell-Nr.: 019326
Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324
Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329
Zubehör-Paket
"Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019328
Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309
Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019910
Einhängetritt R13
für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019900
Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019634
Nachrüstsatz 'roll-
bar'



Bestell-Nr.: 019100
Wandabstandshalter
für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019842
Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019632
Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019115
Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019114
Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179
Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280
Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul
MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für
Spezialleiter, rund



Bestell-Nr.: 019939

Erdspitzen für
Innenschuh
halbrund



Bestell-Nr.: 019925

Holmverlängerung
für Quertraverse



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für
Querrohr



Bestell-Nr.: 019154

Hinweis-Aufkleber
für Sprossen-
Anlegeleiter über
3 m (Traverse)



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette





Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm




Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm

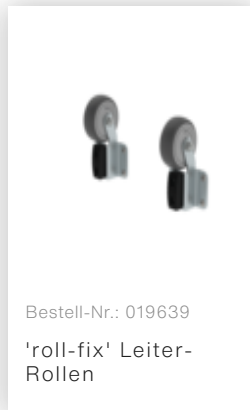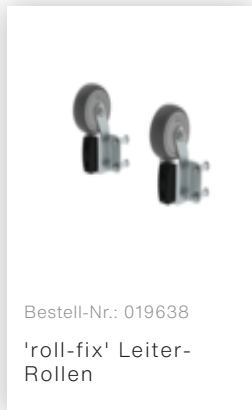

Ersatzteile

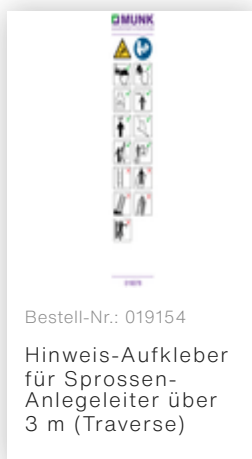

Zertifikate



17KFP0519-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

