


Für die Optimierung von Arbeitsabläufen im Bereich stationärer Hubtische bietet der HTE Eco einen guten Einstieg. Ausgestattet mit einem Grundrahmen, ist der Hubtisch frei aufstellbar, ohne dass der Boden durch die Hubtischschere abgerieben wird. Der Handtaster mit den Funktionen „Heben/ Senken/ Not-Aus“ ist an einem 3 m langen Bedienkabel angebracht und gehört zur serienmäßigen Ausstattung. So gesteuert, fährt der Hubtisch auf die benötigte Arbeitshöhe. Das 400 V Elektro-Hydraulik Aggregat ist bereits platzsparend im Gerät integriert. Hergestellt ist der HTE Eco nach allen sicherheitsrelevanten Normen, inklusive Sicherheitskontaktleisten und Wartungstützen. Weiteres Zubehör ist nicht erhältlich.



1201520200100

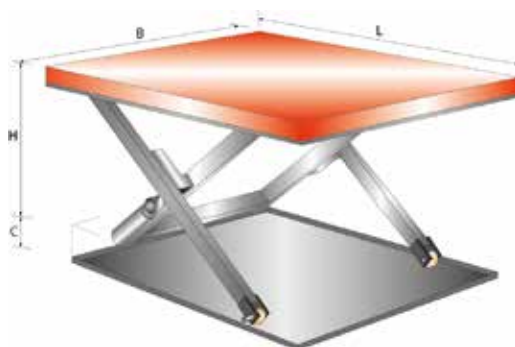

Artikel		120151013080N	120152013080	1201520160100	1201520200100	1201540200100
Hublast, kg		1000	2000	2000	2000	4000
Plattformlänge, mm	L	1300	1300	1600	2000	2000
Plattformbreite, mm	B	800	800	1000	1000	1000
Bauhöhe, mm	C	190	190	230	250	300
Hubzeit, s		35	40	20	25	45
Motorleistung, kW		0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Eigengewicht, kg		220	280	268	335	470
Hub, mm	H	860	850	770	1040	1100
Betriebsspannung, V		400	400	400	400	400
Steuerspannung, V		24	24	24	24	24

HYDRAULISCHER HUBTISCH EINFACHSCHERE HTE ECO



HYDRAULISCHE HUBTISCHE



Hochdruckzylinder



Handtaster



120151013080N



Sicherheitskontaktleiste