
# *GF3 SLIM* Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser 5 – 40 mm
Art.-Nr.: **10207** | **10208** | **10209**







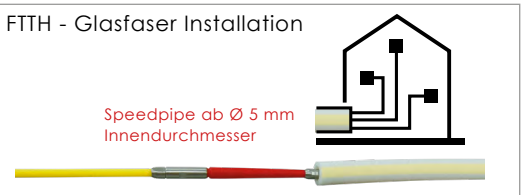


| Stab | empf. Rohr-IDØ | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø | | R | R | | |
| 3 mm | 5 – 40 mm | 40 mm | 28 mm | 450 kg | 100 kg |




## DATEN

| ART.-NR. | **10207** | **10208** | **10209** |
|---|---|---|---|
| LÄNGE | 20 m | 30 m | 50 m |
| GESAMTGEWICHT | 1,22 kg | 1,32 kg | 1,52 kg |
| ABMESSUNG | L 285 mm x B 245 mm x H 65 mm | | |
| MATERIAL STAB | Glasfaserkern mit PP Ummantelung | | |
| BIEGERADIUS | 40 mm | | |
| ROHR INNEN Ø | optimal von 5 mm - 40 mm | | |
| EAN-CODE | 9120045477511 | 9120045477528 | 9120045477535 |

## VORTEILE

- Super dünnes Einziehsystem
- RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
- Autom. Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG4.5 Führungsspitze)
- Zubehörbox 14-teilig
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Gesamtbruchlast 100 kg
- Extrem stoßfeste Box
- Geeignet für belegte Rohre

## BESCHREIBUNG

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Der Glasfaserstab ist in einer stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 – Führungsspitze ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG4.5 Führungsspitze) verhindert das Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Zubehörbox enthält ein 14-teiliges Zubehörset. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohre von Ø 5 mm - 40 mm Innendurchmesser
**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.
**Lieferumfang:** 1 x GF3 SLIM inkl. Meterzähler und RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde, 1 x Knopfbatterie CR2032

## INFORMATION

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**
30 m - Art.-Nr.: 10140
50 m - Art.-Nr.: 10141




**RC3 Inspektionskamera (digital)**
15 m - Art.Nr. 10214

