

L-1 | L-1 LED

Design-Ikone - Jetzt mit LED!

LUXO



Die L-1 ist ein Musterbeispiel dafür, wie Vielseitigkeit, Qualität und elegantes Design ein Produkt mit langlebiger Popularität hervorbringen. Die originale Architektenleuchte. Design in 1937 von Luxo. Mehr als 25 Millionen Leuchten sind bis heute weltweit verkauft worden. Und die L-1 ist mit allen maßgeblichen Auszeichnungen industriellen Weltdesigns geehrt worden. Einzigartiges Design, geniale Lichteigenschaften und ein perfekt balancierter Federarm halfen der L-1 auf Ihren anerkannten Platz in der Welt der langlebigen Klassiker.

L-1 LED

Die klassische L-1 ist jetzt auch mit einem modernen LED-Modul erhältlich. Licht emittierende Dioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der L-1 LED haben eine Lebenserwartung von 50.000Std. L-1 LED ist dimmbar und schaltet sich mittels Timer automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Das bedeutet einen Einsatz von 25 Jahren oder mehr in einer normalen Büroumgebung. Wahrscheinlich müssen Sie nie die Lichtquelle tauschen!

Standard mit Tischklemme. Tischfuß und integrierte Tischbefestigungen auf Anfrage erhältlich.
L-1 ist in schwarz (RAL 9004), weiß (RAL 9003) oder aluminiumgrau (RAL9006) erhältlich.

Die Bedeutung einer persönlichen Tischleuchte

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link um mehr über die Bedeutung einer korrekten Arbeitsplatzbeleuchtung und wie eine Tischleuchte dazu beitragen kann, zu erfahren:

• [Leitfaden: Arbeitsplatzbeleuchtung](#)

L-1 | L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1



L-1



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

GEHÄUSEMATERIAL & -FARBE

Paralleler, federbalancierter Dreifachschwenkarm aus Stahl und Lampenschirm aus Aluminium. L-1 ist in schwarz (RAL 9004), weiß (RAL 9003) oder aluminiumgrau (RAL9006) erhältlich.

OPTIK

Symmetrische Lichtverteilung. Weißes Innenleben des Lampenschirmes für eine maximale Effizienz. Die L-1 LED hat einen Opaldiffuser für ein weiches Licht und zur Vermeidung von Blendung.

STROMVERSORGUNG

Plug-in 20V Stromversorgung für LED-Version.

Wird mit 1 x TC-HSE 11 W geliefert.

Max. Glühlampenleistung 40W.

LED: 8W, 350lm. Die korrelierte Farbtemperatur (CCT) beträgt 3000 K, Farbwiedergabeindex (CRI) 90. Das LED-Modul verfügt über einen Timer und eine automatische Abschaltung nach 4 oder 9 Stunden.

Standard mit Tischklemme (A-Klemme). Tischfuß und integrierte Tischbefestigungen (TT Tischbefestigung und TE Buchse) sind auf Anfrage erhältlich.


Paralleler, federbalancierter Dreifachschwenkarm aus Stahl und Lampenschirm aus Aluminium. Die Armlänge beträgt 100cm. Es ist eine Auf- und Abbewegung, sowie eine rotierende Kopfbewegung möglich. Hinweis! Die oben genannten Kopfbewegung erzeugt mehr Flexibilität, kann aber möglicherweise auch eine unerwünschte Blendung verursachen.

TIMER


L-1 LED hat einen Timer. Das Licht wird automatisch nach 4 oder 9 Stunden abgeschaltet, um Energie zu sparen.

L-1 | L-1 LED

MASSZEICHNUNG

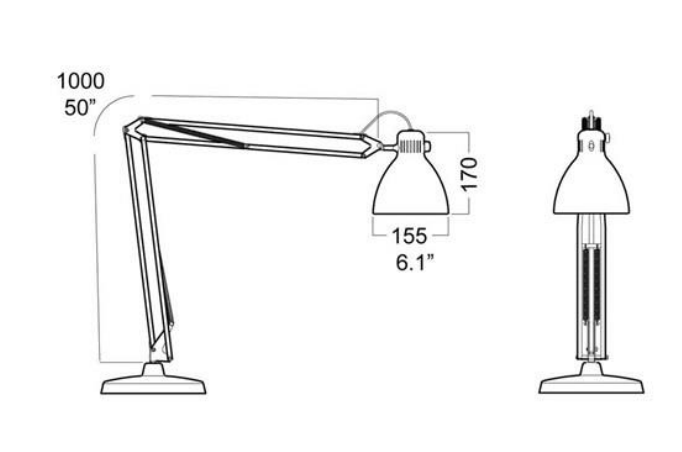


L-1

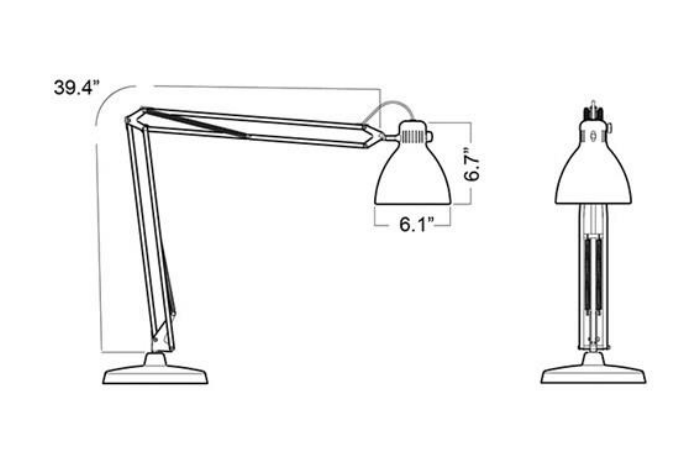


L-1 (USA)

LICHTVERTEILUNGSKURVE

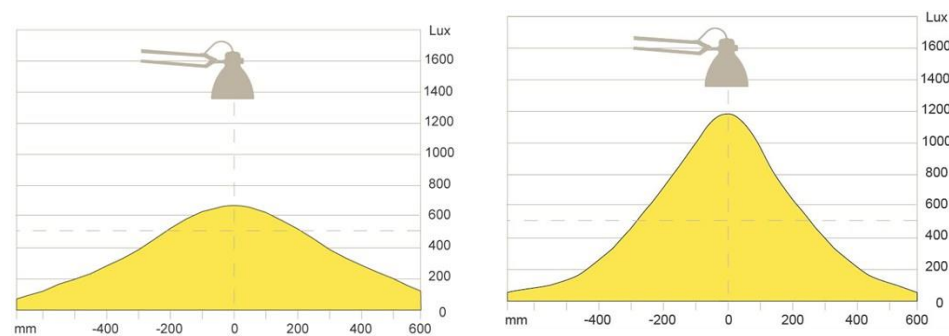

L-1 | L-1 LED

ENERGY LABEL

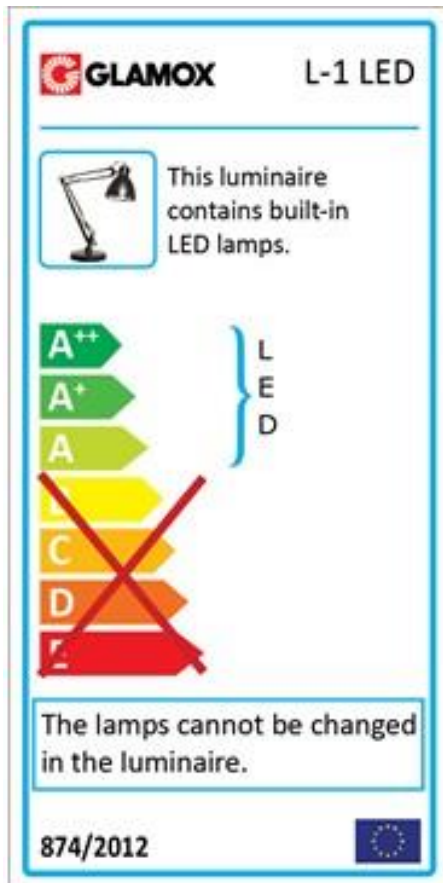

L-1 | L-1 LED

GALERIE



L-1



L-1 LED



L-1 LED



L-1



L-1 LED Druckknopf-Technik