



Bestell-Nr.: 010320

## Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse



Sprossenanzahl

6 8 10 12 14 16 18 **20** 24

### Spezifikation

|                                                     |                                                         |                                         |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>6,9 m</b>                         | Tritt-Ausführung<br><b>Sprossen</b>                     | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>20 Sp.</b> | Stufen-/Sprossenhöhe<br><b>30 mm</b> | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>30 mm</b> |
| Stufen-/Sprossenabstand<br><b>280 mm</b>            | Rutschhemmung<br><b>Aluminium geriffelt</b>             | Leiterlänge<br><b>5,84 m</b>            | Außenbreite<br><b>420 mm</b>         | Traversenbreite<br><b>1,2 m</b>       |
| Holmhöhe<br><b>85 mm</b>                            | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                              | Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>     | Bauart<br><b>Zum Anlehnen</b>        | Gewicht<br><b>15,2 kg</b>             |
| Transportmaß<br><b>5785 x 425 x 100 mm, 15,2 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>010320</b>            |                                      |                                       |

### Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm

- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®  
Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

### nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




### Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket  
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket  
"Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13  
für  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstsatz 'roll-  
bar'



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter  
für  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil  
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul  
MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm  
einschiebbar




Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-  
und  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für  
Spezialleiter,  
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für  
Spezialleiter, rund



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für  
Leitern mit nivello-  
Leiterschuh









Bestell-Nr.: 019925

Holmverlängerung  
für Quertraverse




Bestell-Nr.: 019633

Traverse komplett

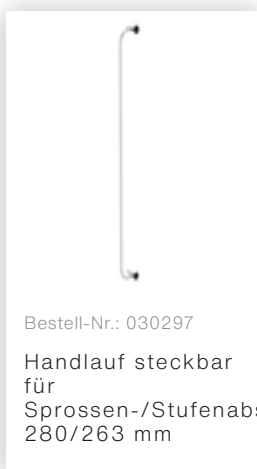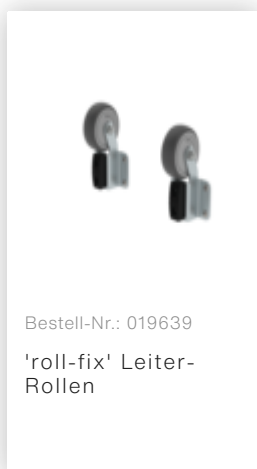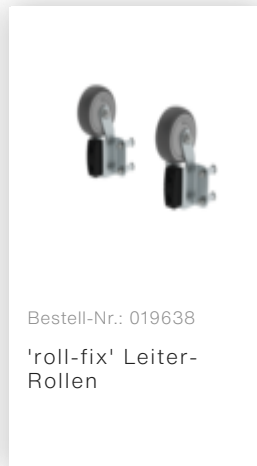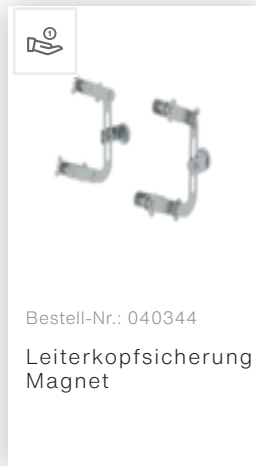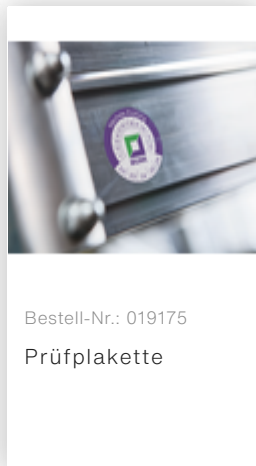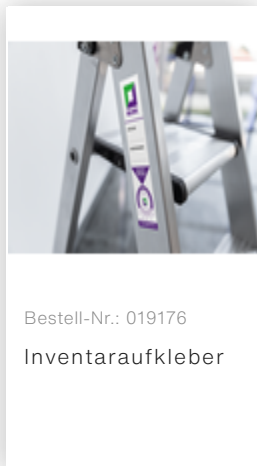

## Ersatzteile

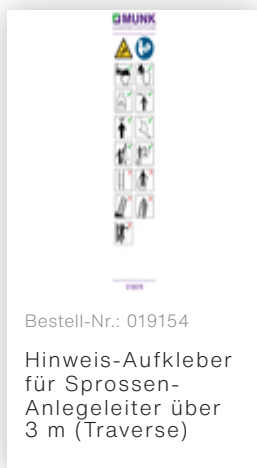

## Zertifikate

---



17KFP0519-03 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-  
3:2007  
EK5/AK1 17-1:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

