



- Aluminium-Gelenkgerüst. Gerüst und Leiter in einem.
- Diagonal - und Horizontalstrebenverbindung durch ein erweiterbares Befestigungssystem mit Hebeln im Sprossenhohlraum.
- Holmabmessung: 24x60 mm.
- Sprossen: 30x30 mm.



Die Struktur besteht aus Aluminium. Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz.



Starke Haken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt.



Bzw. FSC-ZERTIFIKAT

ACHTUNG!
Doppelte Verstellung der Traverse (um näher an die Wand heranzukommen)

Wichtig!



MONTAGEZEIT



Erstes Mal: **12 Min.** Folgende Male: **4 Min.**

VERPACKUNG!



BASISBREITE: 114 cm – **BASISLÄNGE:** 156 cm
GERÜSTBREITE: 58 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 156 cm
BÜHNENBREITE: 51 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 143 cm



Schnell erweiterbar dank des automatischen Gelenkes mit einer Verstärkung aus Stahl.
(angemeldetes Patent)








Arbeitsplattform.



2 Anlegeleitern



2 Stehleitern

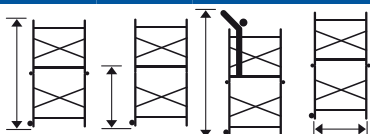

Best.-Nr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(Kg)	(m3)	Stückzahl	
PN	310	178	378	156	159	288	310	382	153	260	34,50	0,32	1	8028406106401



Norma gestione
ecosostenibile
delle foreste



Bzw. FSC-ZERTIFIKAT



Gerüst für den Innenbereich




EXKLUSIV!!

Die Leitern,
die sich außen nach
oben klappen und
somit erweitern lassen,
erlauben den Ausbau/
Erweiterung eines
Gerüstes ohne seine
unteren Teile zerlegen
zu müssen.



Einfaches bewegen - Standortveränderungen.

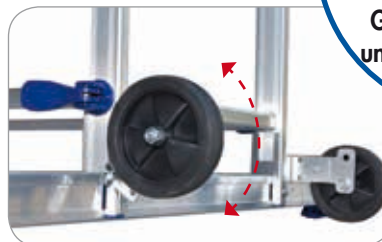

Das praktischen, anhebbaren Rollen verhindern, dass die zwei Leitern rutschen, wenn sie als Stehleitern oder Anlegeleitern verwendet werden (angemeldetes Patent).

