



# MOBILER HUBTISCH SHW PREMIUM

HANDLING UND TRANSPORTSYSTEME

Individuell einsetzbar und mobil zeigt sich der SHW Premium in fünf verschiedenen „Gewichtsklassen“. Lasten von 150 kg, 300 kg, 500 kg, 800 kg oder 1000 kg werden leichtgängig verfahren und mittels hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt.

Wählen Sie unter verschiedenen Plattformhöhen bis zu 1000 mm und passen Sie den Premium Ihrem ganz persönlichen Bedarf an.



1301010SHW50X


| Artikel               |   | 1301010SHW15X | 1301010SHW30X | 1301010SHW50X | 1301010SHW80X | 1301010SHW100 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hublast, kg           |   | 150           | 300           | 500           | 800           | 1000          |
| Tischhöhe min., mm    | D | 225           | 340           | 340           | 420           | 380           |
| Tischhöhe max., mm    | F | 740           | 900           | 900           | 1000          | 1000          |
| Tischlänge, mm        | G | 740           | 855           | 855           | 1000          | 1016          |
| Tischbreite, mm       | J | 450           | 500           | 500           | 510           | 510           |
| Anzahl Hubbewegungen  |   | 25            | 32            | 45            | 70            | 82            |
| Eigengewicht          |   | 44            | 82            | 87            | 115           | 140           |
| Höhe Schiebegriff, mm | A | 935           | 970           | 970           | 996           | 980           |
| Hub, mm               | E | 515           | 560           | 560           | 580           | 620           |
| Breite, mm            | H | 450           | 500           | 500           | 510           | 600           |
| Länge, mm             | I | 830           | 925           | 925           | 1150          | 1346          |
| Radstand, mm          | C | 635           | 742           | 742           | 1020          | 1020          |
| Rollenbahn            |   | -             | möglich       | möglich       | -             | -             |

Rollenbahn im stabilen, pulverbeschichteten Profilstahlrahmen

- Länge x Breite: 855 mm x 500 mm
- mit acht kugellagerten Stahlrollen Ø 50 mm
- ein hochklappbarer Anschlag mit zwei Verriegelungen
- leichte Montage und Demontage durch vier passgenaue Haltewinkel
- Eigengewicht 31 kg



Zubehör Rollenbahn  
Art.-Nr.: SHW-ROLLENBAHN  
für SHW30X und SHW50X

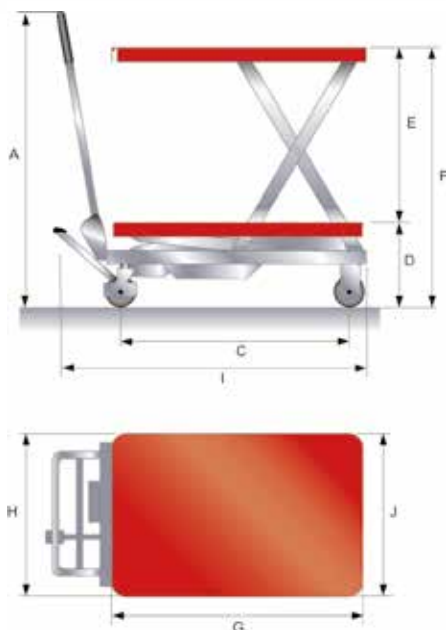

Verriegelung