LUNA 110 plus EL 12-24 V

Artikel-Nr.: 1104230

Zeit- und Lichtsteuerung
Dämmerungsschalter

Funktionsbeschreibung

- Analoger Dämmerungsschalter
- Betriebsspannung 12-24 V UC
- Externer Lichtsensor im Lieferumfang
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes
- DuoFix-Federsteckklemmen
- Erweiterter Helligkeitsbereich und einstellbare Verzögerungszeit
- Permanent-AUS und Permanent-EIN am Potenziometer einstellbar
- Test-Funktion
- Schalthelligkeit stufenlos einstellbar



Technische Daten

	LUNA 110 plus EL 12-24 V
Betriebsspannung	12 - 24 V UC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Stand-by Leistung	~0,4 W
Einstellbereich Helligkeit	2 - 50000 lx
Einschaltverzögerung	0 - 20 min

	LUNA 110 plus EL 12-24 V
Ausschaltverzögerung	0 - 20 min
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Schalten beliebiger Außenleiter, kein SELV
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene

LUNA 110 plus EL 12-24 V


Artikel-Nr.: 1104230

Technische Daten


	LUNA 110 plus EL 12-24 V
Anschlussart	DuoFix-Steckklemmen
Bedienelemente	3 Potenziometer
Schaltleistung	16 A bei 250 V AC, cos φ = 1, 16 AX Leuchtstofflampenlast
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W
Halogenlampenlast	2600 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W

	LUNA 110 plus EL 12-24 V
Kompaktleuchtstofflampen	270 W
Einschaltstrom	max. 800 A / 200 µs
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Umgebungstemperatur	-25°C ... 55°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II, Sensor III
Max. Leitungslänge zum Sensor	100 m

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

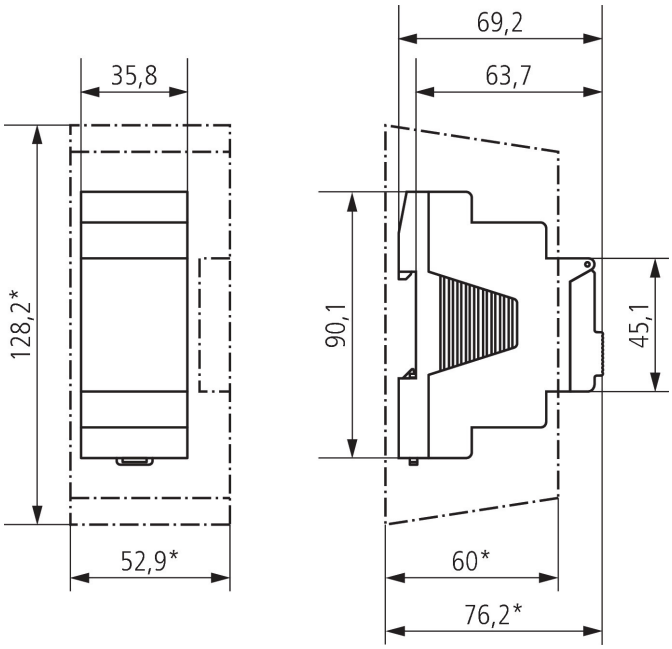

LUNA 110 plus EL 12-24 V

Artikel-Nr.: 1104230

Zubehör

Aufbau-Lichtsensor digital
Artikel-Nr.: 9070415



Einbau-Lichtsensor digital
Artikel-Nr.: 9070456

