



Bestell-Nr.: 011149

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse



Sprossenanzahl

6	7	8	9	10	12	14	16	18
20	22	24						

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,5 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 8 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 2,5 m	Neigung 70 °	Außenbreite 350 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmbreite 24,5 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 4,06 kg
Transportmaß 2472 x 355 x 68 mm, 4,06 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 011149		

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm

- Leiterbreite: 350 mm
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"




Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13
für
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 030360

Nachrüst-Traverse
0,93 m für
Aluminium-Leitern



Bestell-Nr.: 030365

Nachrüst-Traverse
mit nivello®-
Leiterschuh Breite
0,93 m



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019901

Stufenmodul
MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeutasche



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter
für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm
einschiebbar










Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019181

Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt

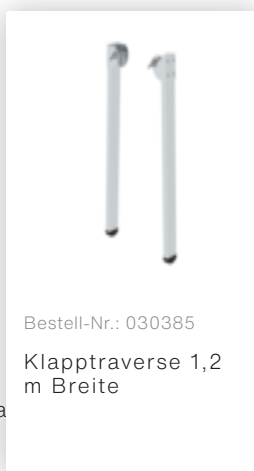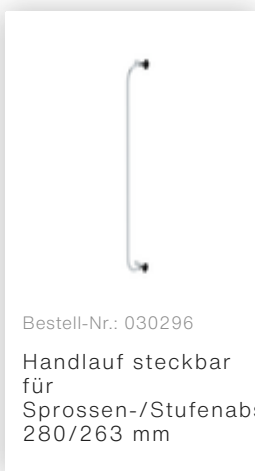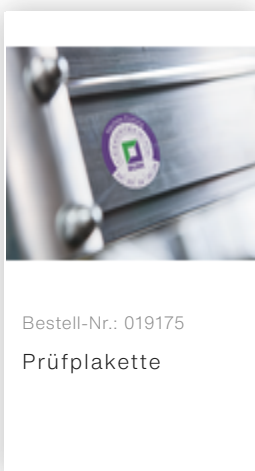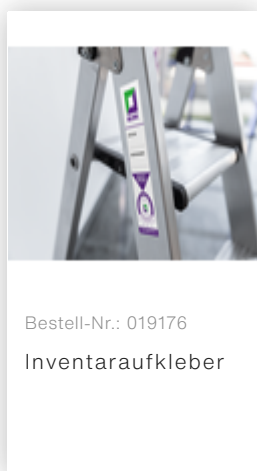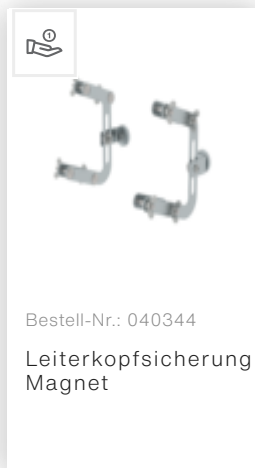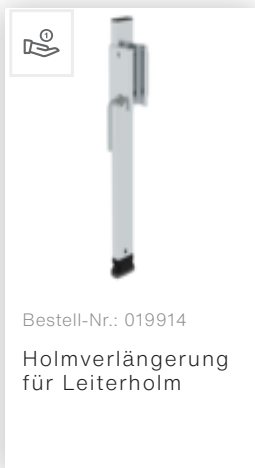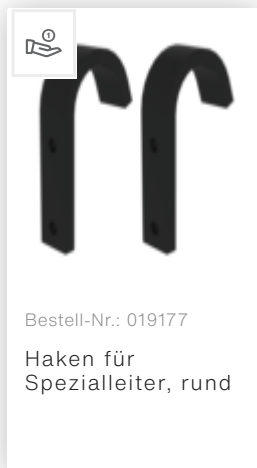

Ersatzteile

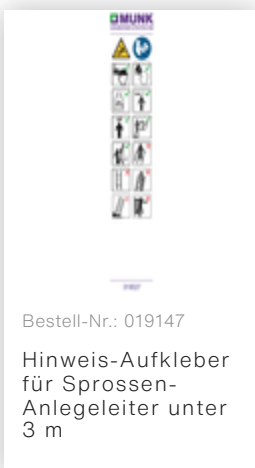

Zertifikate



17KFP0519-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-
3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

