



SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM

FLURFÖRDERGERÄTE

Der Scherenhubwagen verfährt und hebt manuell Lasten bis 1500 kg – und das sogar im Schnellhubmodus. Er bietet auch in komplett ausgefahrener Hubhöhe sicheren Halt und macht ihn damit zur praktischen Hebebühne.

Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben.

Der Handablasshebel verfügt über 3 Modi: den Normalhub (in Mittelstellung), die fein dosierbare Absenkfunktion und den Schnellhubmodus. Durch Drücken des Handablasshebels nach unten, wird der Schnellhub aktiviert, danach kann der Scherenhubwagen mit nur wenigen Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Das hochwertige Ablassventil ermöglicht ein gut dosierbares Senken des Scherenhubwagens. Das robuste Gerät ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen. Dies wird durch die kugelgelagerte Lenkung noch erleichtert. Je nach Ausführung ist der Scherenhubwagen bis ca. 300, 400 bzw. 450 mm Gabelzinkenhöhe verfahrbar.



1102011SLTM3

Artikel		1102011SLTM3	1102011SLTM800	1102011SLTM1500	1102011SLTM1800	1102011SLTM15
Tragfähigkeit, kg		1000	1000	1000	1000	1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	400	750	900	600
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85	85	85
Hub, mm	E	715	515	715	715	715
Lenkräder, mm		180x50 P	180x50 P	180x50 P	180x50 P	180x50 P
Lastrollen, mm		75x50 P	75x50 P	75x50 P	75x50 P	75x50 P
Gabellänge, mm	H	1170	800	1500	1800	1170
Gabelbreite, mm	J	160	160	160	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220	220	220
Gabeldicke, mm	D	49	49	49	49	49
Bodenfreiheit, mm	C	18	18	20	15	15
Deichselhöhe max., mm	A	1200	1200	1200	1200	1200
Gesamtlänge, mm	G	1650	1370	2080	2360	1650
Gewicht, kg		104	91	133	159	115
Pumpbewegungen Schnellhubmodus		22	18	26	24	24
Pumpbewegungen Normalhubmodus		77	61	104	80	80
verfahrbar bis ca. Gabelzinkenhöhe, mm		400	300	450	400	400

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



- Bedienhebel
- Oben: Senken
 - Mitte: Normalhub
 - Unten: Schnellhub


Multifunktionsgriff



1102011SLTM800



1102011SLTM3

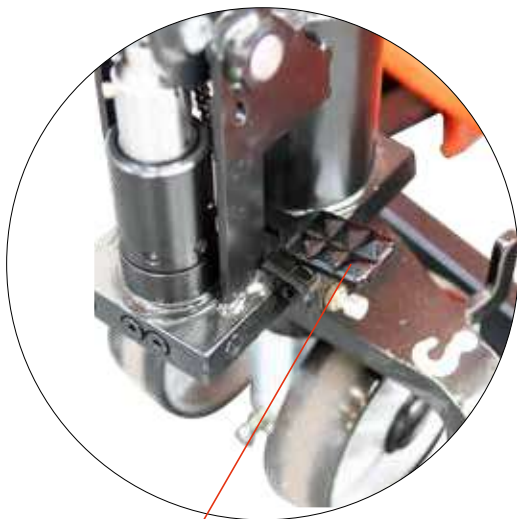

Fußablasshebel

