


CEE 7/VII

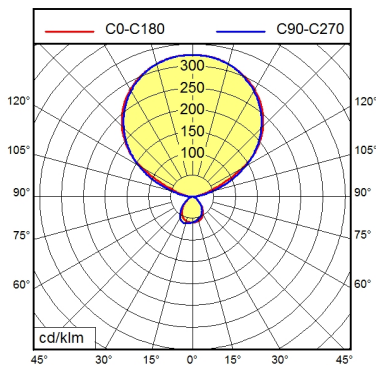

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Fuss

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

Höhe

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 102 W

ca. 0,965

ca. 14.050 lm

direkt/indirekt

ca. 13 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 10

stufenlos dimmbar

Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic

Acryl (PMMA), satine

Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic

C-förmig (flach)

ca. 19,6 kg

ca. 3,0 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

silbermetallic

2.035,00000 mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf