


TLC 750i **Duales Infrarot-/Klappthermometer** mit einklappbarem Einstechfühler und Infrarot-Sensor



Technische Daten

Messbereich	-50 °C ... +250 °C
Genauigkeit Infrarot	±4 °C (-50 °C ... -30,1 °C) ±2,5 °C (-30 °C ... -18,1 °C) ±1,5 °C (-18 °C ... -0,1 °C) ±1,0 °C (0 °C ... +65 °C) ±2,0 °C oder 2 % (+65 °C ... +250 °C)
Genauigkeit Einstechfühler	±0,5 °C (-30 °C ... +99 °C) ±1 °C [1 %] für den restlichen Messbereich – der größere Wert gilt
Auflösung	0,1 °C
Verhältnis Entfernung : Messfleck	8:1
Sensor	Thermoelement Typ T
Arbeitstemperatur	-25 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +70 °C
Batterie	2 x AAA (Micro), durch Benutzer auswechselbar
Batterielebensdauer	Ca. 10 Std. im Dauergebrauch
Abmessungen (L x B x H)	169,5 x 44 x 23 mm (ohne Fühler), NL = 100 mm
Gehäusematerial	ABS
Gewicht	Ca. 140 g
Schutzart	IP65
Abschaltung	Automatisch nach 15 Sek., deaktivierbar
Zertifikat	Werkskalibrierzertifikat (-18 °C und 0 °C)

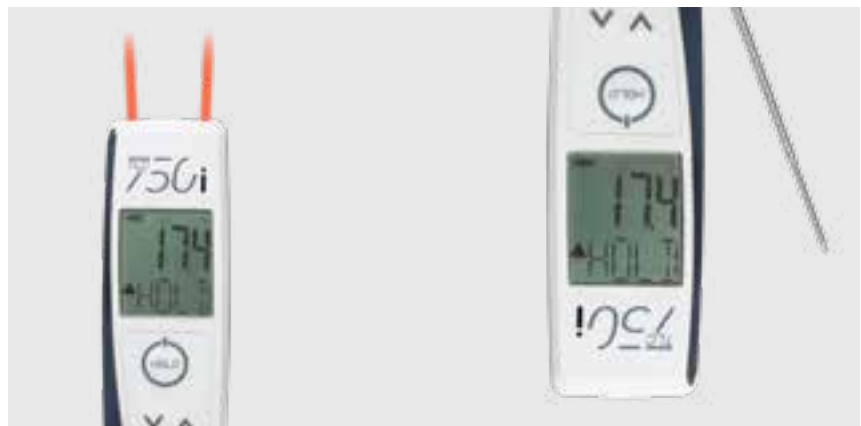

Oberflächentemperaturmessung

Kerntemperaturmessung

Das neue TLC 750i ist der Nachfolger unseres Top-Sellers: des TLC 730. Verbesserungen gibt es vor allem bei der Bedienbarkeit. Zum einen erlaubt das beleuchtete Display nun das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zum anderen kann es auf dem „Kopf stehen“: je nachdem wie herum das Gerät gehalten wird, kann es von der einen oder der anderen Seite abgelesen werden. Dies ist vor allem bei der Verwendung des Einstechensors praktisch – keine Verrenkungen beim Ablesen mehr nötig!

- Ablesen auch im Dunkeln dank beleuchtetem Display
- Display kann „Kopf stehen“: Ablesen aus beiden Richtungen möglich
- Doppelter Laserpointer

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr.
TLC 750i	Dual-Infrarot- / Klappthermometer	1340-5736
AG 220	2 Ersatzbatterien AAA 1,5 V für TLC 750i	1100-0103