

# STRAPPING UMREIFUNGSBÄNDER



**LINDER**

Since 1951

LINDER GmbH  
Hanomagstr. 22  
21244 Buchholz i.d.N.

Delivery adress: Fendtstr. 1  
21244 Buchholz i.d.N.  
Deutschland/Germany


Fon: + 49 (0) 4181 - 92 88 - 400  
info@linder-strapping.com  
www.linder-strapping.com

## DATA SHEET DATENBLATT


### DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER PET strapping  
LINDER PET Umreifungsband

### CHART GRAFIK

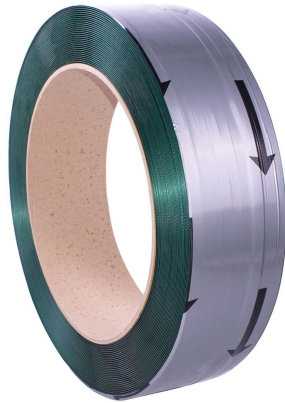

### TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Article number Artikelnummer                         | PET1360406HQ   |
| Strap width Bandbreite                               | 12,5 mm ± 5%   |
| Strap thickness Bandstärke                           | 0,60 mm ± 5%   |
| Colour Farbe   | green grün   |
| Core ID/width Kern/Breite (mm)                       | ~ 406 mm   |
| Outer diameter Außendurchmesser (mm)                 | ~ 600 mm   |
| Curving Säbel (mm/2m)                                | <50 mm/2m  |
| Meters/coil Meter/Spule                              | ~ 2500 m   |
| Surface Oberfläche                                   | embossed geprägt   |
| Maximum breaking strength Maximalreißfestigkeit (kg) | 280 kg/daN   |
| Nominal elongation Nominaldehnung (%)                | 17-22%   |
| Coil weight Rollengewicht (%)                        | ~ 22 kg  |
| Make up Aufmachung                                   | 48 coils/pallet Rollen/Palette   |
| Recycling-code Recycling-Code                        | <br>PET |
| Quality standards Qualitätsstandards                 | DIN EN ISO 9001  |
| Date of issue Datum der Ausstellung                  | 26.11.2024   |

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt! Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.

# STRAPPING UMREIFUNGSBÄNDER



LINDER

Since 1951

LINDER GmbH  
Hanomagstr. 22  
21244 Buchholz i.d.N.

Delivery adress: Fendtstr. 1  
21244 Buchholz i.d.N.  
Deutschland/Germany

Fon: + 49 (0) 4181 - 92 88 - 400  
info@linder-strapping.com  
www.linder-strapping.com

## DATA SHEET DATENBLATT

## DESCRIPTION BESCHREIBUNG

### LINDER PET strapping LINDER PET Umreifungsband

## TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

Advantages of this PREMIUM PET strap:

Coil is foiled instead of strapped, thus preventing the strap from damages at the strap edges resulting from carving

Strap end is secured in a bag inside the paper core, thus avoiding problems resulting from pulling a tape etc. into the machine

Strap is delivered on new and high-quality pallets only

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt! Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.