
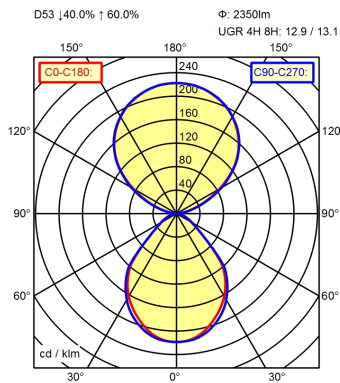


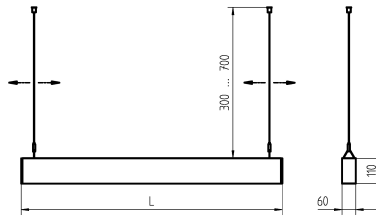

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Technik

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Dimmbereich

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Gesamtlänge

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 17 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 2.350 lm

ca. 138 lm/W

neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra > 80

direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 2700 cd/m²

<= 16

IP 40

stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; silber

Acryl (PMMA); klar (farblos)

1-100%

ca. 3,3 kg

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

L=854mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.