

Praktischer Einhand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10–22 mm Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10–18 mm Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ " s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme	Ø 12–18 mm s ≤ 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10–18 mm s ≤ 1 mm
Verbundrohre	Ø 14–32 mm

REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Superleicht, superklein, superhandlich. Universell für viele Rohrarten einsetzbar. Super-schnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Bewährter, zuverlässiger Ratschenvorschub. Ideal auch für ummantelte Rohre.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057 und für Rohre der Pressfitting-Systeme.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise


Kompakt, baustellengerecht. Handlich und leicht, Antriebsvorrichtung nur 0,9 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen Kupferrohr Ø 22 mm in nur 9 s. Markierte Biegesegmente für maßgenaues Biegen. Überbogen, Etagenbogen möglich. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente. Gleitstückträger S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm. Vorrichtung für umgekehrtes Biegen bis Ø 22 mm, $\frac{3}{8}$ ".

Biegesegmente und Gleitstücke

Aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Biegesegmente siehe Tabelle Seite 119.

Antrieb

Stabile Antriebsvorrichtung mit bewährtem, zuverlässigem Ratschenvorschub für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 32 mm. Praktischer Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe.

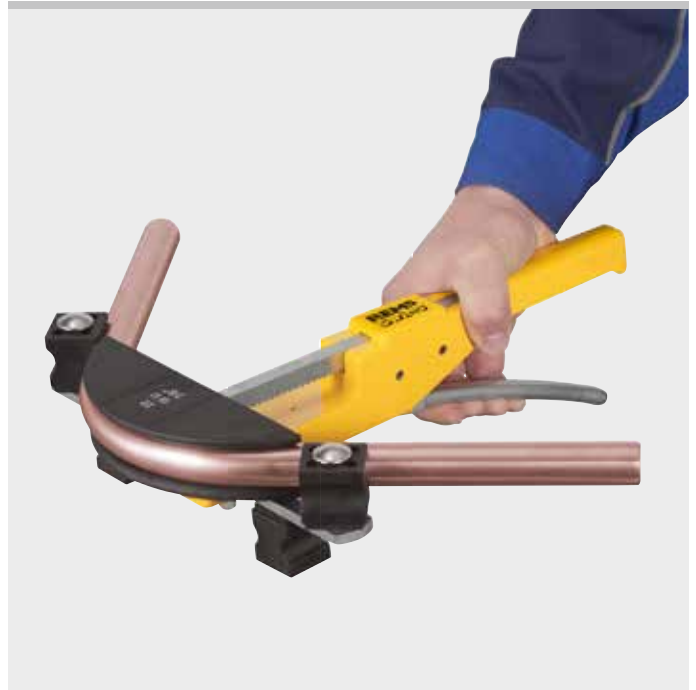

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Lieferumfang

REMS Swing Set. Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", bis 90°.
Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	
Set 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153025 R	
Set 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153021 R	
Set 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153020 R	
Set 14-16-20-25/26		153026 R	
Set 14-16-18-20-25/26		153022 R	
Set 16-20-25/26-32		153029 R	
Set Allround 22			
10-12-14-15-16-17-18-20-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153027 R	
Set 16-18-20-25/26-32		153023 R	
Set Allround 32			
10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153028 R	



Zubehör

Bezeichnung		Art.-Nr.						
REMS Swing Antriebsvorrichtung		153100R						
Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"		153125RX						
Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm		153115RX2						
Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞"		153140						
Stahlblechkasten mit Einlage		153265R						
Koffer mit Einlage		153270R						
Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege- radius ¹⁾ mm	Geeignet für						
		Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜	30	•			•		153155R	
12, 10 U, ½	36	•	•		•		153160R	
14, 12 U	50	•		•	•	•	153170R	
15, 12 U, ⅝	55	•	•		•		153175R	
16, 14 U	55	•	•		•	•	153180R	
17, 15 U	60			•		•	153185R	
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	•	•		•	•	153190R	
20, 18 U	79	•	•	•		•	153195R	
22, 18 U, ⅞	86	•	•				153200R	
25, 26	88					•	153205R	
32	128					•	153210R	

¹⁾ Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

