



SCHUKO® Steckdosen- Einsatz mit Klappdeckel

Funktionen im Überblick

- Lieferumfang mit Dichtungsring.
- IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
- Mit Steckanschluss.
- 2-polig (2 P + E)
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 44
- RAL-Farbnummer: Ähnlich 9010

Bestelldaten

Artikel-Nr:	20 EUGK-34-101
Bestell-Nr:	2CKA002064A0289
EAN:	4011395172186
Zolltarifnummer:	85366990

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Explosionszeichnung](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

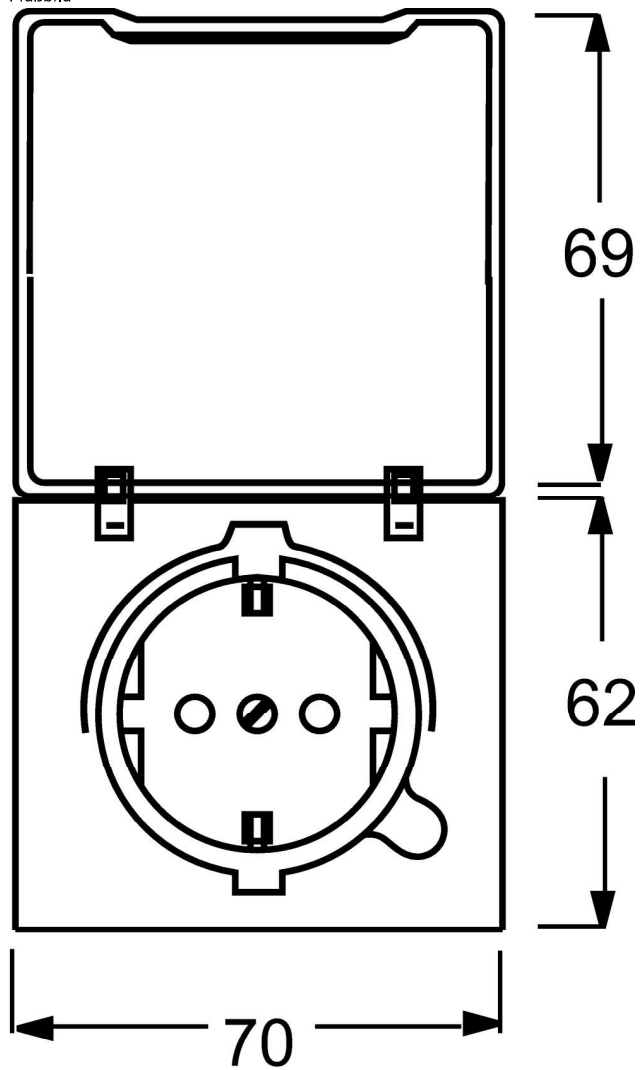

Ansicht: Frontal