


352-teilig · 7 Schubladen gesamt

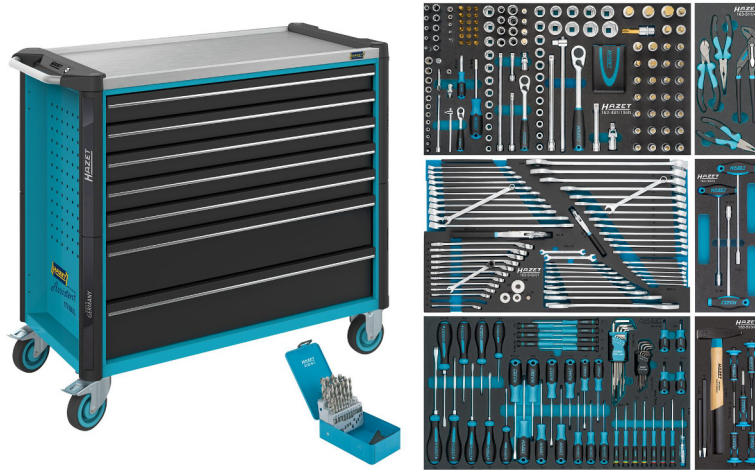

Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 352-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschluss Technik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125,8 kg
- Schubladen, flach: 5x 81 x 870 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2x 166 x 870 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 352

Artikelnummer		179 N XXL-7/352	
	179NXXL-7	811 • 	811K • 
		0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5	0.6 x 3.5 • 1 x 5.5
	163-382/3 • 	811PH • 	811KPH • 
		PH1 • PH2	PH1 • PH2
	428 • 	811T • 	839 • 
	8 • 10 • 13	T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30	0.5 x 2.8
	163-480/57N	811EL • 	
	 •  •  • 	0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3	2105LG/9H • 
	802 • 	811ELPH • 	
	0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10	PH0 • PH00 • PH1	2116LG/8H • 
	802-PH • 	811ELT • 	163-481/194N
	PH0 • PH1 • PH2 • PH3	T10 • T15 • T5 • T6 • T7 • T8 • T9	 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •



8503 •  •  1/4
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 •  •  1/4
PH1 • PH2



8507 •  •  1/4
PZ1 • PZ2



858-1 •  3/8 •  1/4



863HP •  1/4



865 •  1/4



867-2 •  1/4 •  1/4



868 •  1/4 •  1/4



869 •  1/4 •  1/4



880 •  1/2 •  3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880LG •  1/2 •  3/8
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19



8801K •  1/2 •  3/8
5 • 6 • 8 • 10



8816HP •  3/8



8820 •  3/8 •  1/2



8821 •  3/8 •  1/2
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



900 •  1/2 •  1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



915 •  1/2



916HP •  1/2



917-5 •  1/2 •  1/2



918-10 •  1/2 •  1/2



920 •  1/2 •  1/2



986 •  1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 17 • 19 • 22



990 •  1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



991 •  1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 •  1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



2204N •  1/2 •  1/2
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N •  1/2 •  1/2
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N •  1/2 •  1/2
PH1 • PH2 • PH3



2216N •  1/2 •  1/2
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N •  1/2 •  1/2
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N •  1/2 •  1/2
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 •  1/2 •  1/2



2250-1 •  1/2 •  1/2



163-510/8



730
730-3 • 730-6



751HS/5



163-511/4



760-26



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



163-646/61



450N •  1/2
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600LG •  1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



600N •  1/2
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 •
32



606 •  1/2
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



760
760-15 • 760-26



2128N-1