


markieren
kennzeichnen
pflegen/reinigen
schreiben
korrigieren
kleben
kreativ

STANGER®

Holzleim D3


Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

STANGER Holzleim D3 ist ein hochwertiger Dispersionsleim, der bei Holzverklebungen hohe Bindefestigkeiten ergibt. Er zeigt bei Raumtemperatur gute Abbindegeschwindigkeit, während erhöhte Temperatur die Abbindung wesentlich beschleunigt. Die Verleimungen mit STANGER Holzleim ergeben eine gute Wasserbeständigkeit, die nach der DIN EN 204 der Beanspruchungsgruppe D3 entsprechen. Stanger Holzleim eignet sich für die Verleimungsarbeiten von Holz und vielen Holzwerkstoffen, bei denen eine erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kurzzeitige Wassereinflüsse erforderlich ist. Der Holzleim ist für Montage-, Flächen- und Brettfugenverleimungen geeignet. Er ist konform mit der Spielzeugnorm DIN EN 71/3 und 71/9. Die Dosierspitze ermöglicht sauberes wie auch punktgenaues Arbeiten.

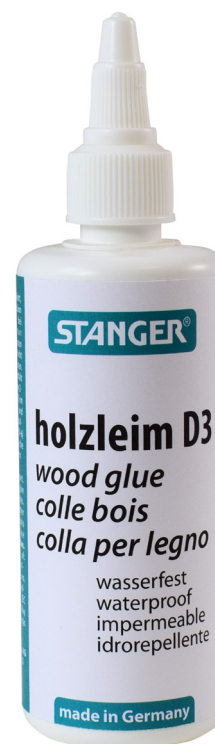

Art.-Nr.:	Inhalt	Einheit
18036	100 g	12/12
18037	200 g	12/12

Dehnungsvergleich:

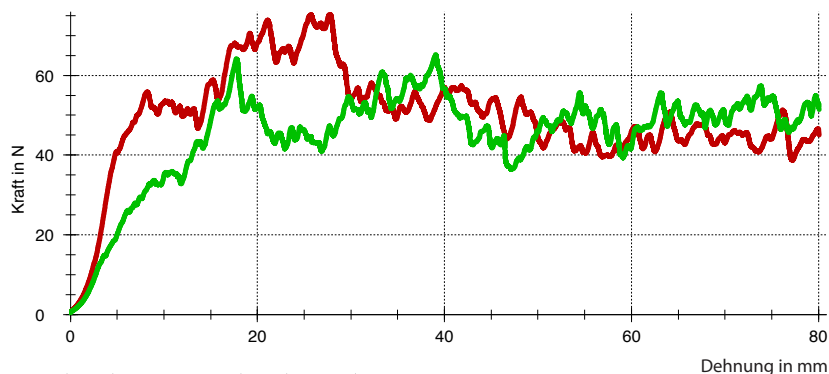

Legende	Nr	Probenbezeichnung	F _{max} N	dL bei F _{max} mm	Probenbreite mm
—	185	Stanger Holzleim D3	75,3	27,7	20
—	186	Holzleim Wettbewerb	65,2	39,1	20

Technische Informationen:

Allgemeine Verarbeitungsbedingungen: Material- und Raumtemperatur:

18-20 °C, Holzfeuchte: 8-12 %, Relative Luftfeuchtigkeit: 60-70 %

Pressdruck: 0,2-0,5 N/mm². Verarbeitungstemperatur: 15-25 °C, Unterste Verleimungstemperatur: + 5 °C

Farbton: weiß, trocknet transparent. Lagerstabilität: mindestens 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung

Kennzeichnung gemäß REACH: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.