


HSM SECURIO B35

HSM SECURIO B35

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.

Bezeichnung	SECURIO B35 3,9mm
Artikelnummer	1920111
EAN Code	4026631044202
Schnittgut	
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe neu (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Sicherheitsstufe alt (DIN 32757-1)	2
Schnittbreite	3.9 mm
Schnittleistung (70g/m²)	30-32 Blatt
Schnittleistung (80g/m²)	26-28 Blatt
Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	130 l
Schnittgeschwindigkeit	88 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Geräuschpegel (Vollast)	59 - 63 dB
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gewährleistungszeit (Monate)	24
Tiefe	525 mm
Breite	618 mm
Höhe	870 mm
Gewicht	48.3 kg

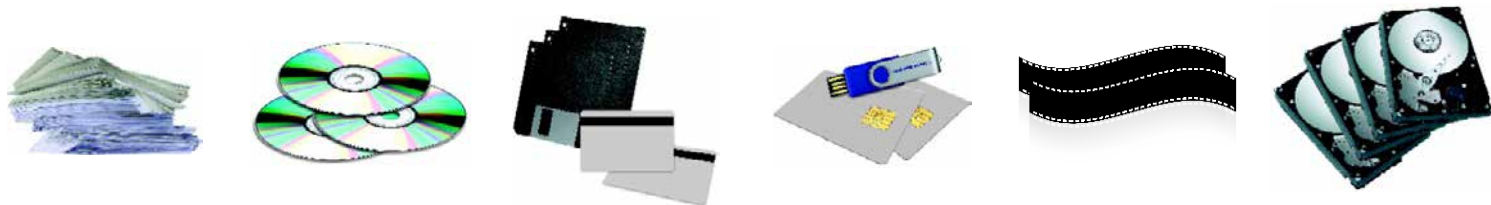

<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²