


## ***HSM SECURIO B35***

## HSM SECURIO B35

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                        | SECURIO B35 1x5mm                                                                 |
| Artikelnummer                      | 1924111                                                                           |
| EAN Code                           | 4026631044257                                                                     |
| Schnittgut                         |  |
| Schnittart                         | Partikelschnitt                                                                   |
| Sicherheitsstufe neu (DIN 66399)   | P-7 / F-3                                                                         |
| Sicherheitsstufe alt (DIN 32757-1) | HS Level 6                                                                        |
| Schnittbreite                      | 1 mm                                                                              |
| Partikellänge                      | 5,00 mm                                                                           |
| Schnittleistung (70g/m²)           | 6 Blatt                                                                           |
| Schnittleistung (80g/m²)           | 5 Blatt                                                                           |
| Eingabebreite                      | 400 mm                                                                            |
| Behälter-/Auffangvolumen           | 130 l                                                                             |
| Schnittgeschwindigkeit             | 65 mm/s                                                                           |
| Geräuschpegel (Leerlauf)           | 56 dB                                                                             |
| Geräuschpegel (Vollast)            | 59 - 63 dB                                                                        |
| eclass 5.1                         | 24320704                                                                          |
| UN/SPSC                            | 44101603                                                                          |
| Leistungsaufnahme des Motors       | 590 W                                                                             |
| Spannung                           | 230 V                                                                             |
| Frequenz                           | 50 Hz                                                                             |
| Gewährleistungszeit (Monate)       | 24                                                                                |
| Tiefe                              | 525 mm                                                                            |
| Breite                             | 618 mm                                                                            |
| Höhe                               | 870 mm                                                                            |
| Gewicht                            | 53.7 kg                                                                           |

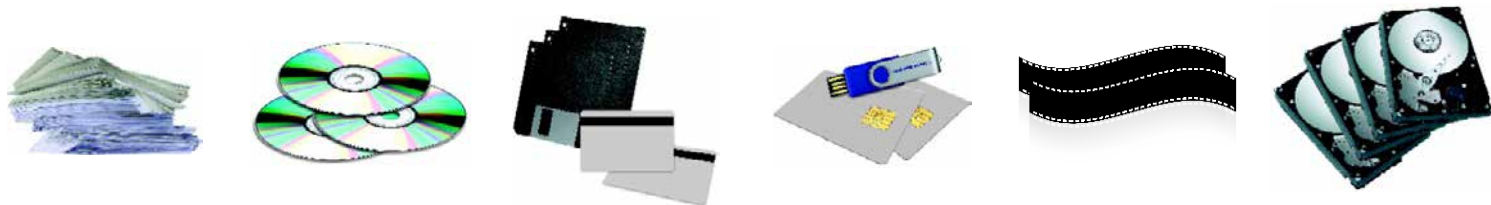

| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |