




Wipptaster-Einsatz Serientaster Serientaster für 2 Wippe(n) 2 Schließer 10 A



Allgemeine Informationen

Typ:	2020 US-205
Bestellnummer:	2CKA001413A0491
EAN:	4011395045701
EUR Listenpreis / ST:	19,21 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01


Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit einer Eingangsklemme und 2
Betätigungswippen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073
erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe
8338-1.
Betätigungskraft (gemessen am
Betätigungspunkt 20 mm außerhalb der
Wippenmitte): 7 ... 9 N



Busch-Jaeger Switch Range
Configurator - BIM

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2020us-205 a \(2CKA000097E0032\)](#)

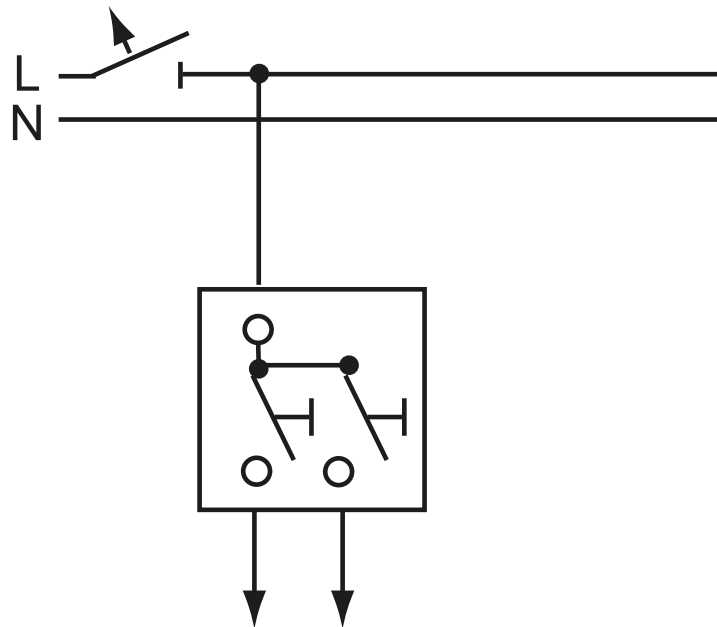

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Konfiguration der Kontakte: 2 Schließer

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl Eingänge: 1

Anzahl Wippen: 2

Schaltungsart: Serientaster

Anschlussart: Schraubklemme

Bedienteilausführung: Pilztaste

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Anzahl Kontakte Schließer: 2

Design

Designlinie:

- Plattform 63
- Busch-Duro 2000® SI
- Reflex SI
- Busch-balance® SI
- Busch-art linear®
- future® linear
- Busch-axcent®
- solo®
- pur edelstahl
- carat®
- Busch-dynasty®
- Allwetter 44® (IP44)
- alpha

Designlinie Variante:

- Busch-Duro 2000® SI
- Busch-Duro 2000® SI Linear
- Reflex SI
- Reflex SI Linear
- Busch-art linear®
- Busch-art linear® - mit Dekorring
- Busch-art linear® - Echtmaterial
- future®
- future® linear
- Busch-axcent®
- Busch-axcent® pur
- alpha nea®
- alpha exclusive®


Ausführung der Oberfläche:

- unbehandelt
- matt

Werkstoff:	Thermoplast Duroplast
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld

Abmessungen

Breite:	71 mm
Höhe:	71 mm
Tiefe/Länge:	40 mm
Nettogewicht:	60 g
Einbautiefe (t₂):	25 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 2000 2gang (2CKA000097E0477)

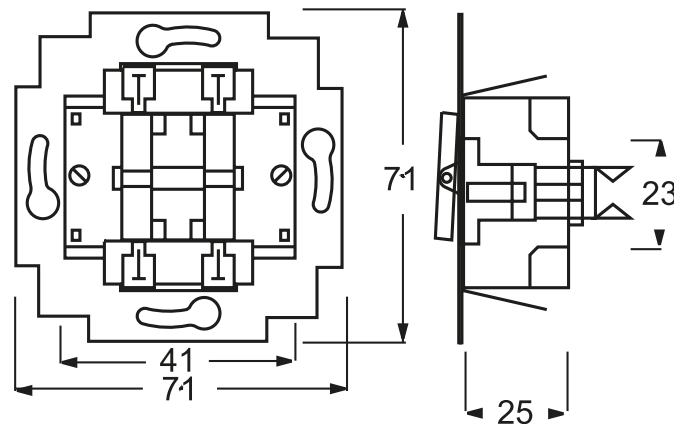

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963)
	BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction (.pdf) [EN] (9AKK108471A9951)

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 2020 US-205 (2CKA200000E0363)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Vereinfachtes SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU - Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 2020 US-205 \(2CKA100000E0269\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000029 - Taster

ETIM 10: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044
