



Bestell-Nr.: 020610

## Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®- Traverse



Sprossenanzahl

3x8

**3x10**

3x12

3x14

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>8 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>3x 10 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>	Länge eingefahren <b>3 m</b>	Länge ausgefahren <b>6,98 m</b>	Außenbreite <b>500 mm</b>	Traversenbreite <b>1,2 m</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Bauart <b>Zum Anlehnen   3- teilig</b>	Gewicht <b>22,2 kg</b>	Transportmaß <b>3041 x 495 x 205 mm, 22,2 kg</b>
Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>020610</b>			

### Fakten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 500 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung

- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



### nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



### **Nachrüstsatz roll-bar**

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit


[Mehr erfahren](#)




## Zubehör

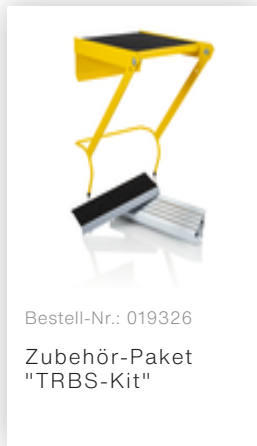


Bestell-Nr.: 019326  
Zubehör-Paket  
"TRBS-Kit"

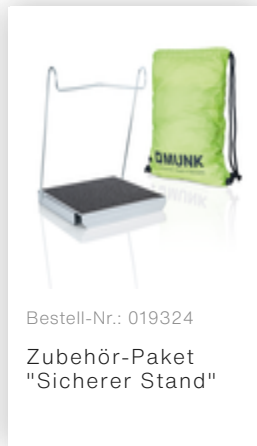


Bestell-Nr.: 019324  
Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand"

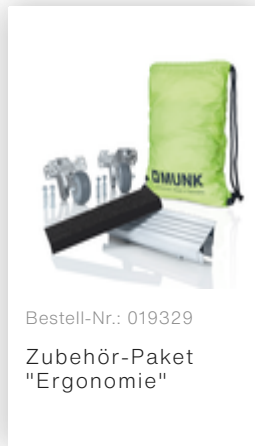


Bestell-Nr.: 019329  
Zubehör-Paket  
"Ergonomie"

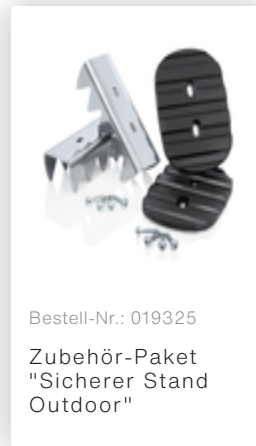


Bestell-Nr.: 019325  
Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"

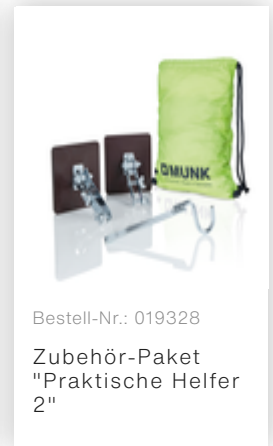


Bestell-Nr.: 019328  
Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
2"

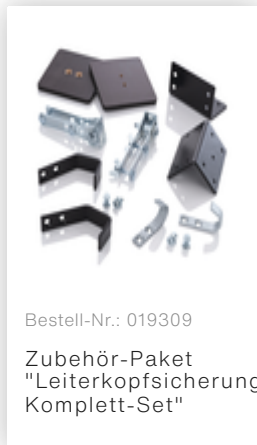


Bestell-Nr.: 019309  
Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"

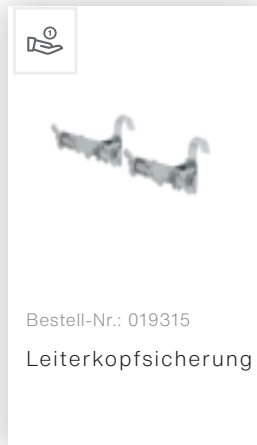

Bestell-Nr.: 019315  
Leiterkopfsicherung

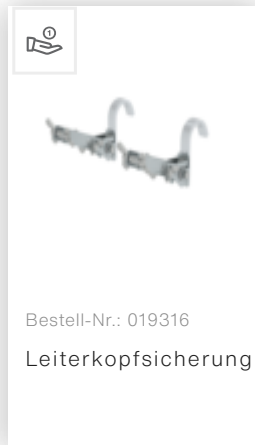


Bestell-Nr.: 019316  
Leiterkopfsicherung

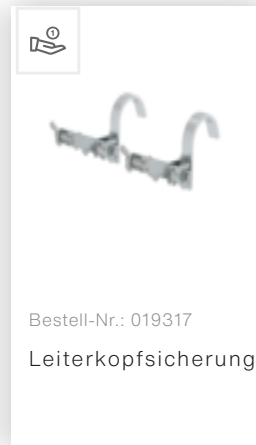


Bestell-Nr.: 019317  
Leiterkopfsicherung




Bestell-Nr.: 019319  
Leiterkopfsicherung  
Dachrinne

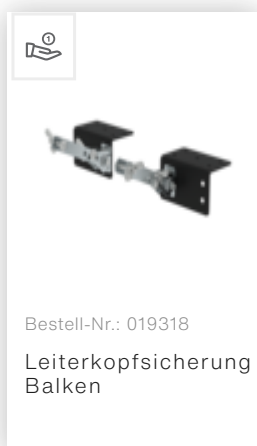


Bestell-Nr.: 019318  
Leiterkopfsicherung  
Balken

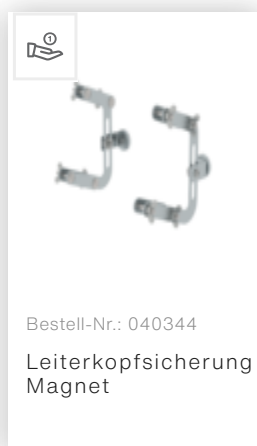


Bestell-Nr.: 040344  
Leiterkopfsicherung  
Magnet

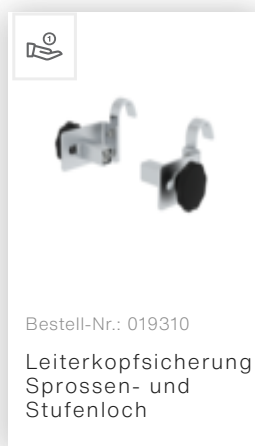


Bestell-Nr.: 019310  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch

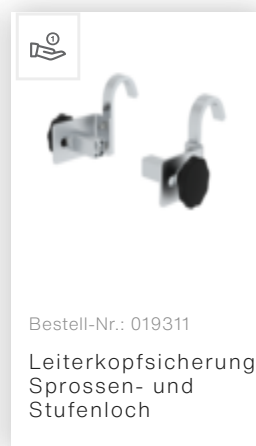


Bestell-Nr.: 019311  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch

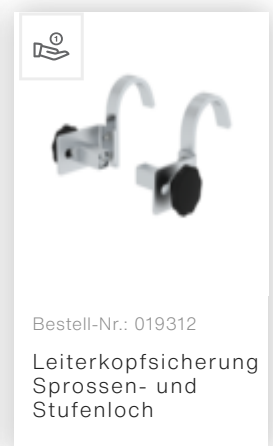

Bestell-Nr.: 019312  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch




Bestell-Nr.: 019634  
Nachrüstsatz 'roll-  
bar'



Bestell-Nr.: 019900  
Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019910  
Einhängetritt R13  
für  
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019219  
nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213  
nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste




Bestell-Nr.: 019211  
nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe




Bestell-Nr.: 019842  
Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100  
Wandabstandshalter  
für  
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019114  
Dachrinnenhalter




Bestell-Nr.: 019115  
Eimerhaken




Bestell-Nr.: 019902  
Stufenmodul  
MaxxStep




Bestell-Nr.: 019287  
Werkzeugtasche




Bestell-Nr.: 019101  
Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019102  
Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 011179  
Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280  
Aufsteckteil  
"Glasreiniger"




Bestell-Nr.: 019940  
Erdspitzen für  
Leitern mit nivello-  
Leiterschuh




Bestell-Nr.: 019216  
nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019689  
Auszugsanschlag  
für Aluminium-  
Sprossenleiter



Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296  
Handlauf steckbar  
für  
Sprossen-/Stufenabsta-  
nd 280/263 mm



Bestell-Nr.: 019254  
Führungsbeschlag  
oben für Schiebe-,  
Seilzug und  
Mehrzweck-Leitern



Bestell-Nr.: 030297  
Handlauf steckbar  
für  
Sprossen-/Stufenabstand  
280/263 mm

## Ersatzteile




Bestell-Nr.: 019209  
nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019633  
Traverse komplett




Bestell-Nr.: 019206  
nivello®-  
Innenschuh




Bestell-Nr.: 019144  
Hinweis-Aufkleber  
für Schiebe- und  
Seilzugleiter über  
3 m

## Zertifikate

---



17KFP1538-02 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in 

DIN EN 131-  
3:2007  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK  
EK5/AK1 17-1:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

