



Bestell-Nr.: 020612

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®- Traverse



Sprossenanzahl

3x8

3x10

3x12

3x14

Spezifikation

Arbeitshöhe 9,7 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 3x 12 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Länge eingefahren 3,62 m	Länge ausgefahren 8,66 m	Außenbreite 500 mm	Traversenbreite 1,2 m
Holmhöhe 85 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen 3- teilig	Gewicht 29,7 kg	Transportmaß 3588 x 495 x 215 mm, 29,7 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 020612			

Fakten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 500 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung

- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Zubehör



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket
"Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplet-Set"



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch














Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch

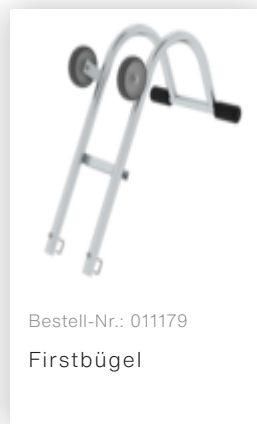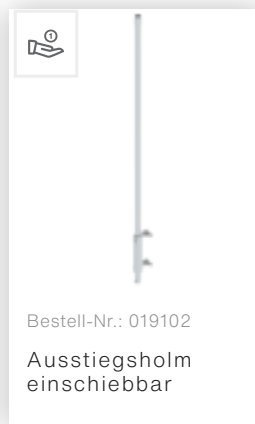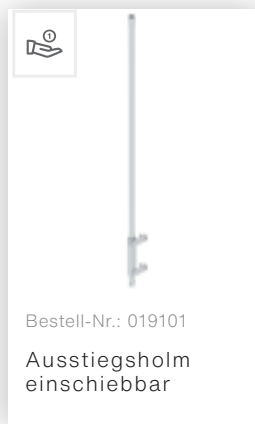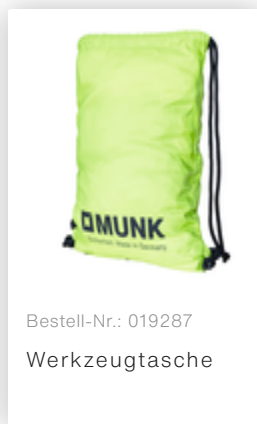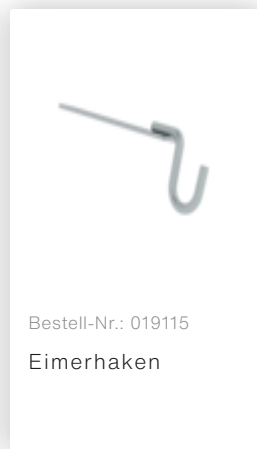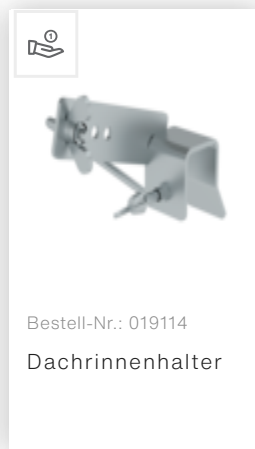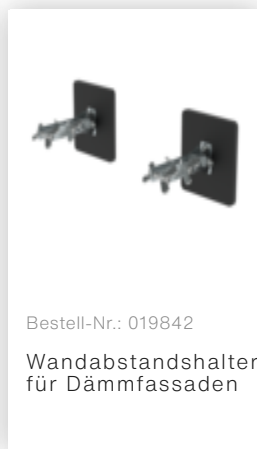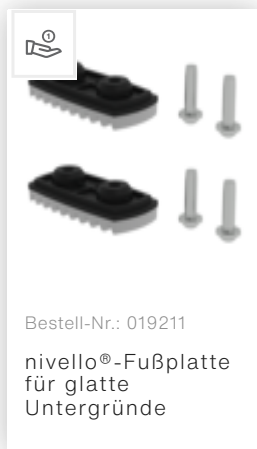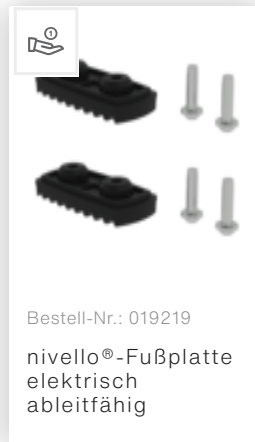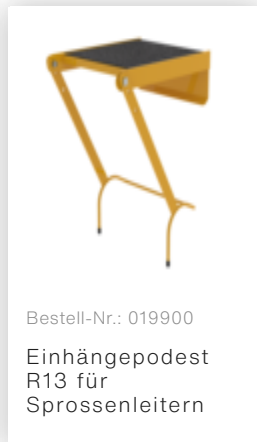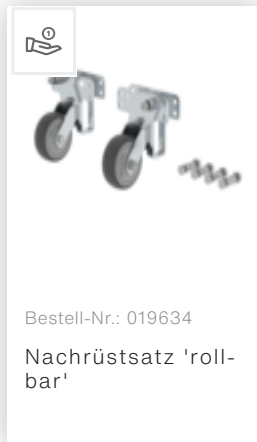



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für
Leitern mit nivello-
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-
Innenschuh
elektrisch
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019689

Auszugsanschlagn
für Aluminium-
Sprossenleiter



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm



Bestell-Nr.: 019255

Führungsbeschlag
oben für Schiebe-
Seilzug und
Mehrzweck-Leitern



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019633

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber
für Schiebe- und
Seilzugleiter über
3 m

Zertifikate



17KFP1538-02 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in


DIN EN 131-
3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

