



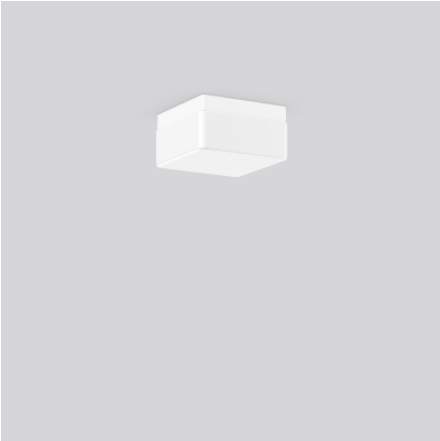

Decken- und Wandleuchten
4010319026185
L 190, B 190, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

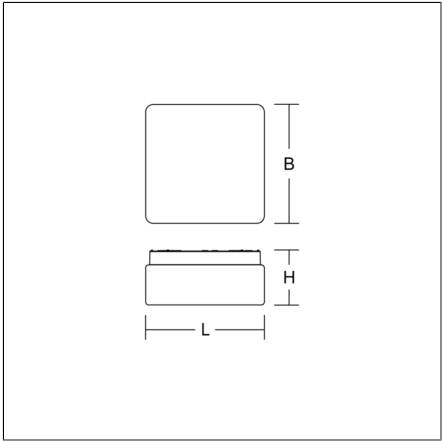

Quadratische Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Länge L	190 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 60 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	350 lm
Bemessungsleistung	46 W
Systemeffizienz	8 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,1
Ausstrahlwinkel	down 148° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	35 64 86 74 50
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



05-21127
Ersatzglas