

SPP57WC160N2U6R1W

## LENKROLLE Ø 160 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

### ROLLE

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 160                                   |
| Radbreite in mm      | 40                                    |
| Nabenbreite in mm    | 59                                    |
| Achsschraube         | M12                                   |
| Lauffläche           | Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot |
| Radkörper            | Polyamid grau                         |
| Radlager             | Rollenlager                           |
| Fadenschutz          | kleiner Metall-Fadenschutz            |
| Temperaturbereich    | -40°C bis +80°C                       |



### GEHÄUSE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 4.00            |
| Materialstärke Gabel in mm       | 3.00            |
| Montageart                       | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm                | 105 x 84 / 76   |
| Ausladung in mm                  | 55              |
| Gesamthöhe in mm                 | 195             |
| Störkreis in mm                  | 0               |
| dyn. Traglast in kg              | 350             |
| Testnorm                         | DIN EN 12532    |






**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

**SPP57WC160N2U6R1W**

# LENKROLLE Ø 160 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

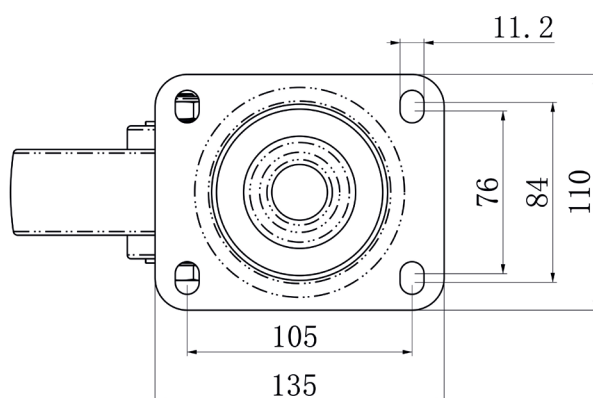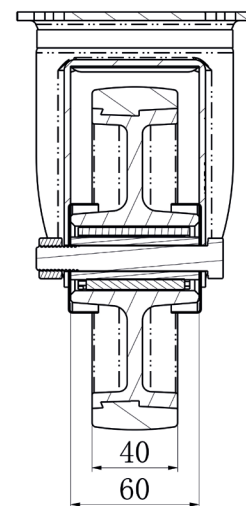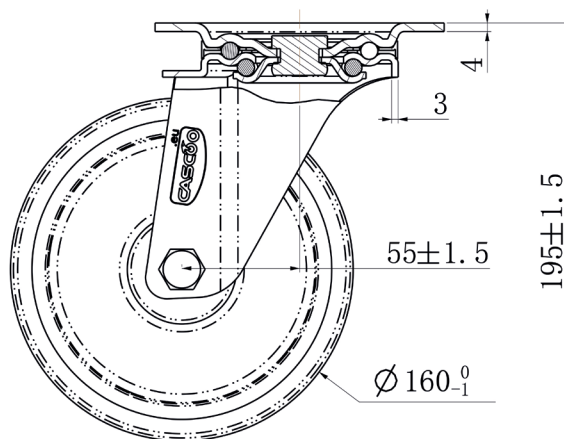

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rütten  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu