



Bestell-Nr.: 021320

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®- Traverse



Sprossenanzahl

2x14

2x16

2x18

2x20

Spezifikation

Arbeitshöhe 11,4 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 20 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Länge eingefahren 5,86 m	Länge ausgefahren 10,3 m	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 1,2 m
Holmhöhe 98 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen 2- teilig	Gewicht 36,7 kg	Transportmaß 5805 x 445 x 201 mm, 36,7 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 021320			

Fakten

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt

- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Zubehör



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket
"Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplet-Set"



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch











Bestell-Nr.: 019311






Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch

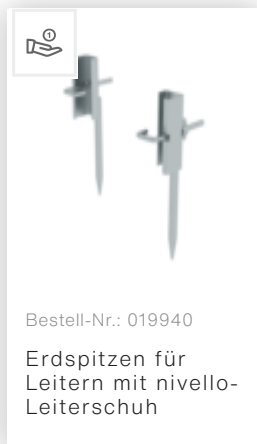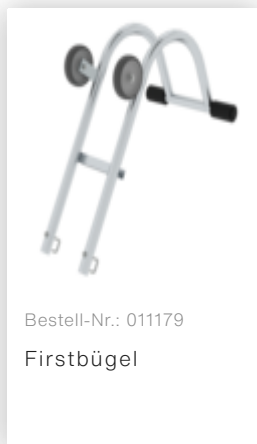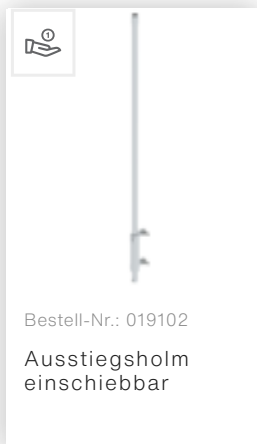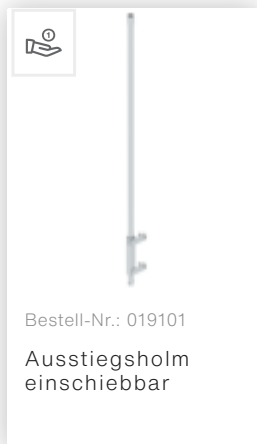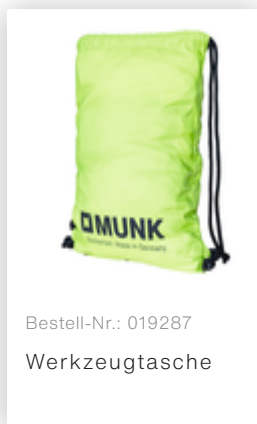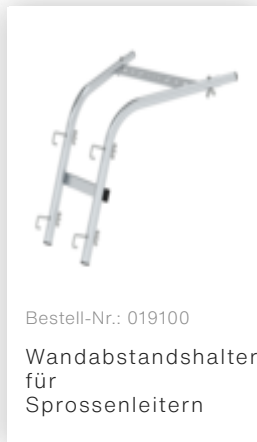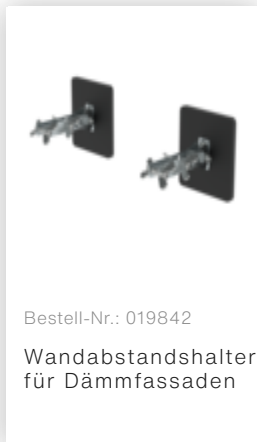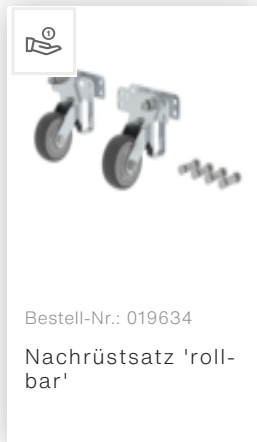

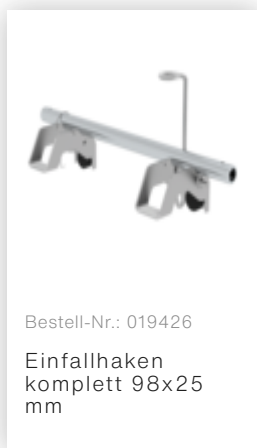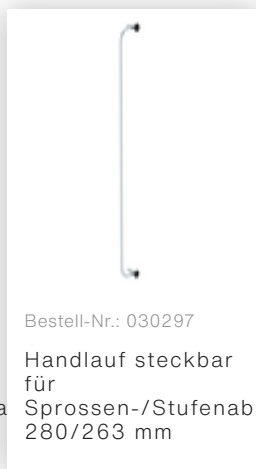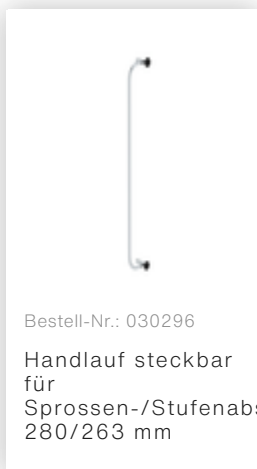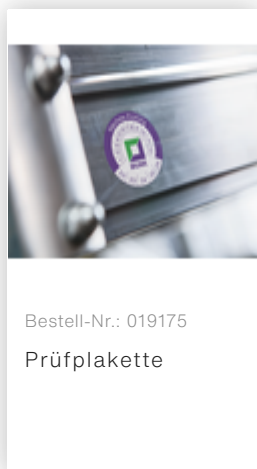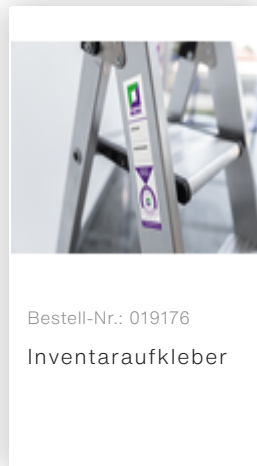

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard




Bestell-Nr.: 019633

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019772

Laufrolleneinheit
komplett



Bestell-Nr.: 019686

Seilrolle für 2- und
3-teilige
Seilzugleitern



Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber
für Schiebe- und
Seilzugleiter über
3 m

Zertifikate



17KFP1539-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-
3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

