

SPP58WC200N0N0R1W

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE N0N0 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	50
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Polyamid weiß
Radkörper	Polyamid weiß
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.50
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	235
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	300
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP58WC200N0N0R1W

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE N0N0 ROLLENLAGER

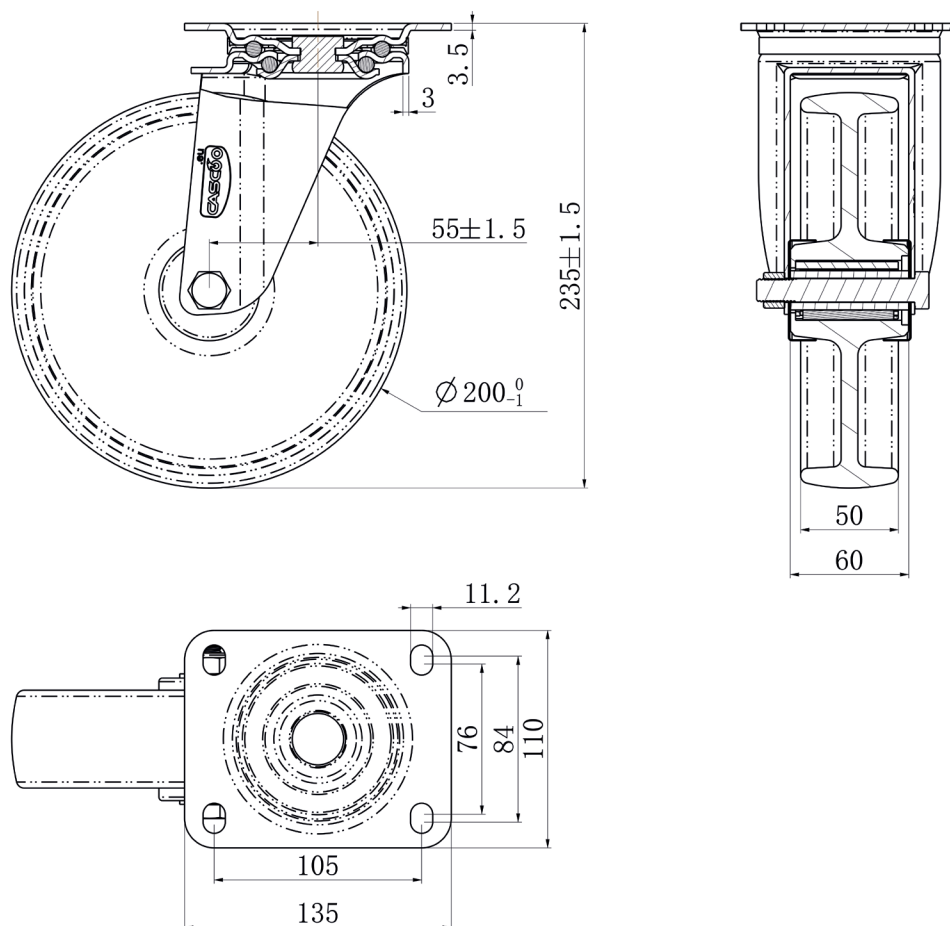

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu