



Bestell-Nr.: 021718

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard- Traverse



Sprossenanzahl

2x14

2x16

2x18

2x20

Spezifikation

Arbeitshöhe 10,3 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 18 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Länge eingefahren 5,3 m	Länge ausgefahren 9,18 m	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 1,2 m
Holmhöhe 98 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen 2- teilig	Gewicht 33,2 kg	Transportmaß 5245 x 445 x 207 mm, 33,2 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 021718			

Fakten

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Lieferumfang


- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

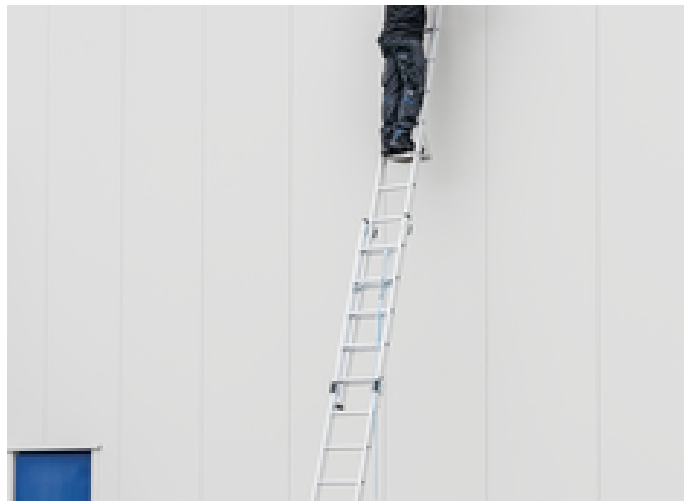

Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Zubehör



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket
"Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-
bar'



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13
für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter
für
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul
MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeuggestasche



Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019939

Erdspitzen für
Innenschuh
halbrund



Bestell-Nr.: 019689

Auszugsanschlagn
für Aluminium-
Sprossenleiter



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm



Bestell-Nr.: 019256

Führungsbeschlag
oben für Schiebe-,
Seilzug und
Mehrzweck-Leitern



Bestell-Nr.: 019259

Führungsbeschlag
unten für 2-teilige
Seilzugleitern



Bestell-Nr.: 019426


Einfalhaken
komplett 98x25
mm

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019632

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019772

Laufrolleneinheit
komplett



Bestell-Nr.: 019686

Seilrolle für 2- und
3-teilige
Seilzugleitern



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für
Querrohr



Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber
für Schiebe- und
Seilzugleiter über
3 m

Zertifikate



17KFP1539-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in


DIN EN 131-
3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

