


imageRUNNER 2900 Serie

ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE UND HOCHEFFIZIENTE MULTIFUNKTIONALE DIN A3-S/W-DRUCKER

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

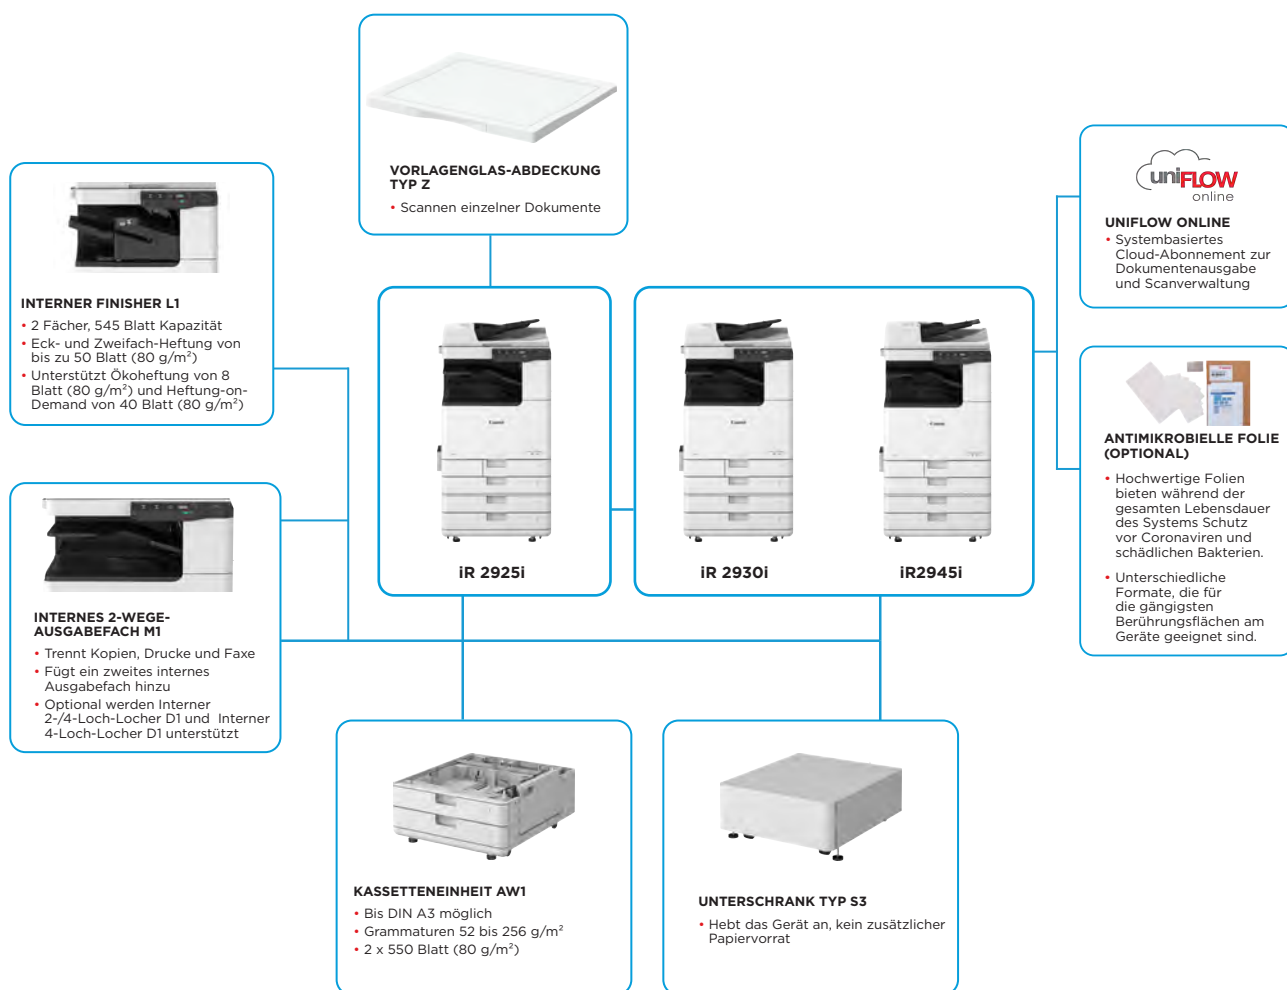

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten bietet der Online-Produktkonfigurator oder Ihr Canon Ansprechpartner.

TECHNISCHE DATEN

HAUPT EINHEIT	
Maschinentyp	Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,6 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	17,8 cm großer TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	2,0 GB RAM
Speicher	Serienmäßig (eMMC): 64 GB, Optional (SSD-Festplatte): 256 GB
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)
Papierzufuhrkapazität (DINA4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 1.200 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AW1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 645 Blatt (mit internem Finisher K1 und Kopierfach J2)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Lochen, Öko-Heften, Heften-on-Demand *Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.
Mögliche Papierarten	Kassetten der Haupteinheit (obere/untere): Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten, Etiketten, gestrichenes Papier, Transparentpapier
Mögliche Formate	Obere Kassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm Untere Kassette: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Umschlagzufuhr-Einheit A wird benötigt. Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm Mehrzweckeinzug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,3 mm Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm
Mögliche Grammaturen	Papierkassette Haupteinheit (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² * *Unterstützte Grammaturen mit Medienanpassungs-Kit A1: 60-300 g/m ²
Aufwärmzeit (Schnellstart-Modus An)	Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ² max. 4 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)
Abmessungen (B x T x H)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (mit RADF AZ1) 565 x 659 x 788 mm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)
Benötigte Stellfläche (B x T)	Basis: 978 x 1.089 mm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z + offener rechter Tür + Mehrzweckfach geöffnet + offener Papierkassette)
Gewicht	Voll ausgestattet: 1.286 x 1.116 mm (mit RADF BA1 + Zufuhr Interner Finisher max. ausgefahren + Kopierfach T2 max. ausgefahren + offener Papierkassette) 2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (mit RADF AZ1) 58 kg (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit (SW)	iR2945i: Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R) iR2930i: Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) iR2925i: Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)
Druckauflösung (dpi)	1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFRIL, PCL6, Optional: Adobe® PostScript® 3
Direktdruck	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Mobiles Drucken und Drucken aus Cloud-Anwendungen	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online und Universal Print von Microsoft kompatibel Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS

imageRUNNER 2900 Serie

Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften, PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andale Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften* ² *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker
Betriebssysteme	UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 oder höher)
TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM	
Kopiergeschwindigkeit	iR2945i: Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R) iR2930i: Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) iR2925i: Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W)	iR2945i: 5,3 Sekunden iR2930i: 7,0 Sekunden iR2925i: 7,0 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen) Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Auswählbarer Typ	iR2945i: Standard-Vorlageneinzug (RADF BA1) iR2930i: Standard-Vorlageneinzug (RADF AZ1) iR2925i: Standard-Vorlageneinzug (RADF AZ1) oder optional Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	RADF BA1: bis 100 Blatt RADF AZ1: bis 50 Blatt
Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte
Mögliche Formate	Grammaturen Vorlageneinzug: RADF BA1: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) RADF AZ1: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) Beidseitiges Scannen: 52 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) Vorlagenglas: max. Scangröße: 297 x 431,8 mm RADF BA1: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm RADF AZ1: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Nutzerdefinierte Formate: 128 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm RADF BA1: Einseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren) RADF AZ1: Einseitiges Scannen: 35/25 (300 x 300 dpi, senden), 25 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren), Beidseitiges Scannen: 12/8 (300 x 300 dpi, senden), 8 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren)
Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: 600 x 600 dpi Sendescan: (Push) 600 x 600, (SMB, FTP, WebDAV, IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan zum Faxen: max. 400 x 400 dpi
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 Mögliche Betriebssysteme sowohl für TWAIN als auch WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online/Online Express)



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER 2900 Serie

TECHNISCHE DATEN: SENDEN		TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Optional: Super G3-FAX	Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)	Stromversorgung	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Sendeauflösung (dpi)	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600	Energieverbrauch	Maximum: 1.500 W Drucken: iR 2945i: 601 W ¹ iR 2930i: 443 W ¹ iR 2925i: 423 W ¹ Standby: max. 27,38 W ¹ Ruhemodus: max. 0,51 W ²
Kommunikationsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)		¹ Referenzwert: 1 Einheit gemessen ² 0,51 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-1b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur) *nur einzelne Seite		Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh *nach Energy Star 3.0 (USA)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung	Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Schallleistungspegel (LwAd) In Betrieb (S/W) (einseitig): iR2945i: 66,2 dB (A) iR2930i: 63,3 dB (A) iR2925i: 63,3 dB (A) *Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ219 Schalldruck (LpA) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W) (einseitig): iR2945i: 48,9 dB (A) iR2930i: 46,1 dB (A) iR2925i: 46,1 dB (A) *Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)
FAXFUNKTIONEN		Standards für Umweltfreundlichkeit	Blauer Engel
Optional/serienmäßig	Bei allen Modellen optional	VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Maximale Anzahl der Leitungen	1	Toner	C-EXV 67 Toner BK:
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)	33.000 Seiten
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG	SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Auflösung (dpi)	200 x 100 dpi (Standard), 200 x 200 dpi (Fine), 200 x 400 dpi (Super Fine), 400 x 400 dpi (Ultra Fine)	Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online Express/optional uniFLOW Online*
Sende-/Aufnahme-Formate	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ versickert als DIN A4 ² versickert als B4 kurz	Werkzeuge für Fernwartung	*Weitere Informationen finden Sie unter: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_id) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)	Scansoftware	iW Management Console
Kurzwahl-speicher	max. 200	PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	eMaintenance
Gruppenwahl-liste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen	Kassetteneinheit AW1	Content Delivery System
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen		Remote Operator's Software-Kit
Speicherschutz	Ja	Ausgabeoptionen	ScanGear
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigt-Stempel, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach	Internes Zweigegefach M1	
TECHNISCHE DATEN: SPEICHER		Kopierfach T2	
Speichermedien	USB-Speicher		Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1100 Blatt) (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammatur: 52 bis 256 g/m ² Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16 kg
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT			Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier): Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 Blatt Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m ² Abmessungen (B x T x H): 42,8 x 40,5 x 8,8 cm Gewicht: ca. 0,7 kg
Authentifizierung und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle).		Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier): DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt DIN A3, A4R, B4: 65 Blatt Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach), Gewicht: 0,5 kg
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken ¹), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS ²), Schutz für gesendete Daten (Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung) ¹ uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich ² Universal Send Digitales Nutzersignatur- Kit C1 erforderlich		
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang		
Systemsicherheit	Standard: Speicherinitialisierung, verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Softwareüberprüfung beim Systemstart, Gefahrenerkennung während des Betriebs (Runtime Intrusion Detection)		
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung		



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER 2900 Serie

Interner Finisher L1s	Oberes Fach: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt Umschläge: 10 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m² Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²) A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m²) DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²) Öko-Heftung: DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m²) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m²) Abmessungen (B x T x H): 727 x 525 x 225 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: ca. 9,1 kg
Interner 2-/4-Loch-Locher D1	(Erfordert integrierten Finisher L1) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m² Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4
Interner 4-Loch-Locher D1	(Erfordert integrierten Finisher L1) Vier Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m² Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWAREZUBEHÖR	
Kartenlesegeräte	Vorrichtung für Kartenlesegerät B4 Optionales Vorrichtungs-Kit für Kartenlesegerät A2
SONSTIGE SCHNITTSTELLEN	Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z
SYSTEM- UND KONTROLLOPTIOENEN	
Druckzubehör	Internationaler PCL-Schriftensatz A PS Drucker-Kit BT1 Barcodedruck-Kit D1
Sendeoptionen	Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1 Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1
Datenspeicher	Optionales Datenspeicherungs-Kit A1
Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1
Faxzubehör	SUPER G3-FAXKARTE BD-BN1 EU Remote Fax-Kit A1
WEITERE OPTIONEN	
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1
Heftklammern-Cartridge	Heftklammern P1
Systemschutz	Antimikrobielle Folie: unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Gerät geeignet sind*

*Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen

Software und Lösungen



Kompatibilität



Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com
Canon Deutschland GmbH
canon.de
German edition
© Canon Europa N.V., 2023