




SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB A/C schwarz matt - Plattform 63

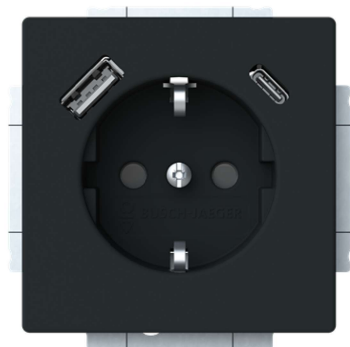

Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USBAC-885
Bestellnummer:	2CKA002011A6312
EAN:	4011395329399
EUR Listenpreis / ST:	92,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
 Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C.
 Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
 Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
 Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
 Keine Datenübertragung möglich.
 Montage in tiefe UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:
 Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:
 USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

Nennstrom: 2,4 A, wenn eine Buchse Typ A belegt.
 Nennstrom: 1,5 A, wenn beide Buchsen belegt.

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC \(2CKA000073B5395\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB

mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Anzahl Ausgänge:	USB Typ A 1 USB-C 1
Anschlussart Geräte:	USB
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+
USB Anschluss Typ:	USB A/C
Ladeprotokoll:	Apple MFi 2.4 A BC 1.2 DCP USB PD 3.0

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50/60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W
Typ Stromversorgung:	Integriert
Leistung / Watt:	Maximum DC 15 W

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Designlinie Variante:	future® linear - matt Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9005
Farbe:	schwarz matt
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	57.8 mm
Nettogewicht:	104 g
Einbautiefe (t₂):	39.5 mm

Bestelldaten

E-Nummer (Schweden):	1815791
---------------------------------	---------

Material Compliance

RoHS Information: [RoHS Declaration of Conformity \(.PDF\) \[EN,DE\] 20 EUCB2USBAC-885 \(2CKA200000E7811\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 67ce09d1-8092-4d91-91dd-96d7c409e963 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC-885 \(2CKA100000E5373\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
