


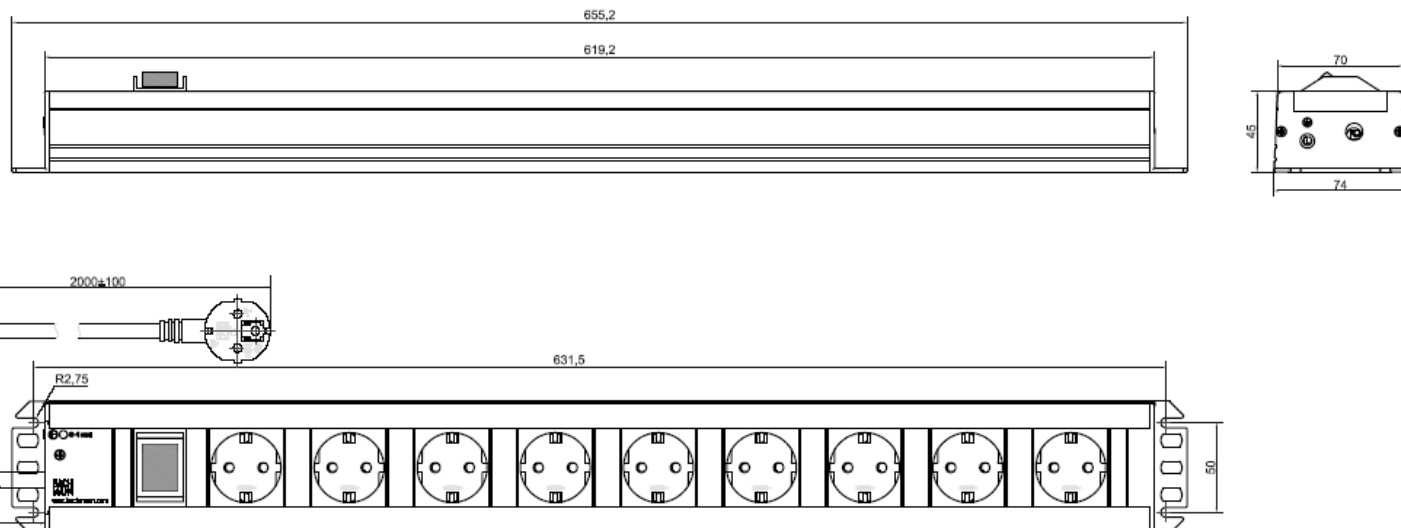

Handwerkerleiste 9-fach Schutzkontakt mit Schalter	Craftman socket outlet 9-way German type outlet with switch
Steckdosen: - nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe schwarz, um 90° gedreht;	Sockets: - DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour black, 90° turned;
Anschluss: - wiederanschließbar; Endstücke genietet - Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter - Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: - rewireable, Endcaps riveted - integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth - entering to terminal block is realised by the screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type right angle plug
Profil: CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035	Profile: CSO, PVC compound, glow wire resitant 850°C Colour: RAL 7035
Kunststoff: schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Schalter: 2-polig, grün beleuchtet; 16A	Switch: 2-poles, green illuminated, 16A;
Haltewinkel: In den Endkappen integriert	Holding flanges : Integrated in the endcaps
Maße: - LxBxH 655,2x50x74mm - Lochmaß von Mitte zu Mitte: Länge 636,0+/-1mm	Measurements: - LxWxH 655,2x50x74mm - From hole center to hole center: Length 636,0+/-1mm
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet