
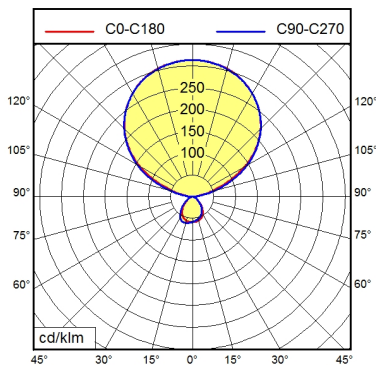


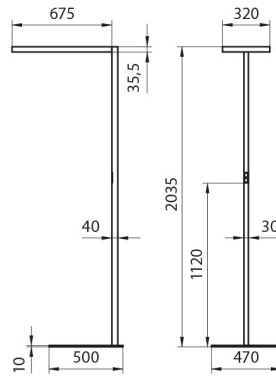

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Fuss
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Lebensdauer LED
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 100 W
ca. 0,965
ca. 14.250 lm
ca. 143 lm/W
direkt statisches Weiß; indirekt dynamisches Weiß
ca. 4.000 K; ca. 3.000 - 6.500 K
Ra > 80
direkt/indirekt
ca. 12 %
Kegelprismenblende
<= 3000 cd/m²
<= 10
IP 20
I
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Multifunktions-taster
Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic
Acryl (PMMA); satine
Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic
C-förmig (flach)
ca. 19,67 kg
ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/VII
freistehender Standfuß
silbermetallic
L80B50 60.000h
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle to Cradle
Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und
Lightguide Technologie für einen homogenen
Lichtaustritt; Indirektanteil biodynamisches Licht
VTL, Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes
Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL;
Abnehmbarer Leuchtenkopf