
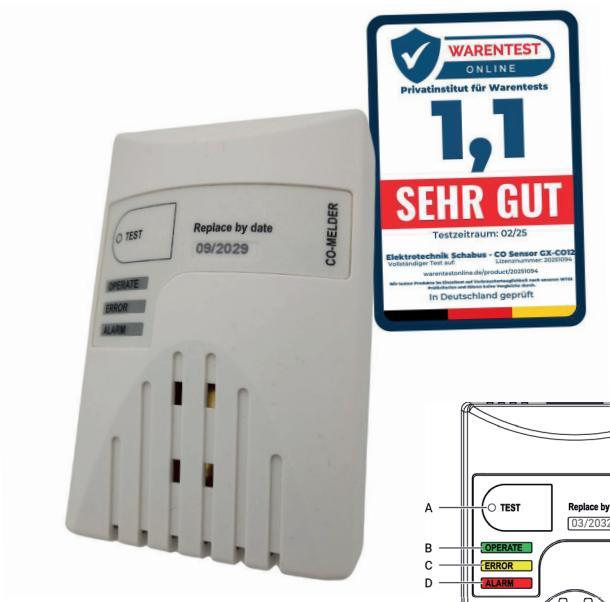


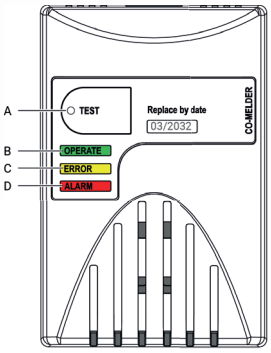

Anzeigen:
A Test-Taste
B Betrieb (grüne LED)
C Störung/Test (gelbe LED)
D Alarm/Test (rote LED)

SCHABUS CO-Melder GX-CO-12

- an Batterie-gestützten Bordnetzen mit 12 und 24 Volt unterwegs
- optische und laute akustische Warnung
- Kohlenmonoxid-Überwachnung nach Norm für Wohnräume und Freizeitfahrzeuge
- TÜV-Vollprüfung nach DIN EN 50291
- intelligente Auslöseverzögerung von 120 min. bei 30 ppm bis 1 Sek. bei 300 ppm
- intelligente Schaltung gegen Fehlalarme
- kalibriert ab Werk, hochselektiv, geringe Querempfindlichkeit
- elektrochemischer Sensor mit hoher Lebensdauer

Lieferumfang
- Gasmelder GX-CO-12
- Anschlusskabel, offene verzinnte Enden
- Montagematerial
- ausführliche Betriebsanleitung

Artikel-Nummer: 300712
Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten

Betriebsspannung Akku	12 - 27 V= DC Gleichspannung, stabilisiert, begrenzt	**Anschluss**	RJ-Buchse, 2,5 m Kabel
Dauerstromaufnahme	ca. 31 mA @ 24 Volt Betriebsspannung, 50 mA, max. (Alarm)	**Schutzart**	IP20
Alarmierung lt. DiN EN 50291	60 Min./50 ppm, 10 Min./100 ppm, 1 Sek./300 ppm	**Schalldruck**	85 dB(A) @ 1m (bei 24 Volt)
Sensor / Auswertung	elektrochemisch / ±1% genau	**Abmessungen (HxBxT):**	88 x 58 x 38 mm
Temperaturbereich	-15 °C / +45 °C	**Artikelnummer**	300712
Feuchtigkeit	10 … 90% rel. Hg, nicht kondens	**EAN**	4044764004771

CO-Melder nach DIN EN 50291

Der GX-CO12 ist ein kleiner kompakter, aber hochpräziser CO-Melder, der beim TÜV Süd die aufwendige Vollprüfung nach DIN EN 50291 bestanden hat. Er kann mobil mit 12/24 Volt Batterien oder auch stationär bei Ihnen Zuhause, z.B. für die Gas-Therme in Ihrem Heizungskeller.
Bei jeder Gasverbrennung entsteht Kohlenmonoxid, CO. Und dauerhaft eingeatmetes CO reichert sich im Blut an und ist hochgiftig, im schlimmsten Fall sogar tödlich. Der CO-Melder GX-CO-12 warnt Sie definitiv rechtzeitig bevor es zu physiologischen Beeinträchtigungen kommt, wobei ein kurzer und schneller Anstieg z.B. beim Entzünden des Campingkochers nicht sofort zur Alarmierung führt. Dafür hat die Norm DIN EN 50291 sinnvolle Alarm-Verzögerungszeiten vorgeschrieben. Das Anschlusskabel montieren Sie fest in Ihrem Fahrzeug und verbinden es mit der Batteriespannung. So sorgt der GX-CO-12 stets für Ihre Sicherheit, daheim und unterwegs.

Elektrotechnik SCHABUS GmbH & Co. KG
Baierbacher Straße 150 | D-83071 Stephanskirchen
TEL +49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de

Stand 2024 | Im Zuge einer optimalen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, alle angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.