




Deckeneinlegeleuchten  
4068754004398  
L 620, B 620

Deckeneinlege  
leuchtenweiß

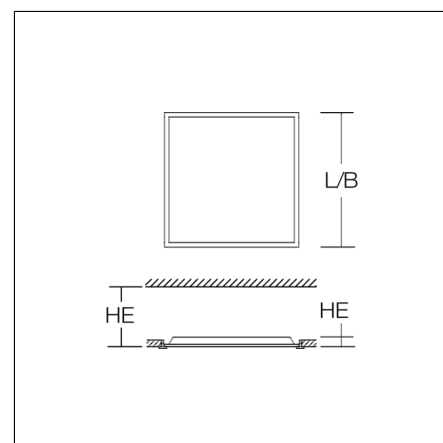

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ( $RUG \leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

## Produktdaten

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge L                                   | 620 mm                        |
| Breite B                                  | 620 mm                        |
| Einbaulänge LA                            | 600 mm                        |
| Einbaubreite BA                           | 600 mm                        |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 30 mm                         |
| Einbauraum Länge LE                       | 625 mm                        |
| Einbauraum Breite BE                      | 625 mm                        |
| Einbauraum Höhe HE                        | 160 mm                        |
| Gewicht                                   | 2.16 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3800 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 28 W                          |
| Systemeffizienz                           | 136 lm/W                      |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18,2                          |
| Ausstrahlwinkel                           | 89°/82°                       |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                            |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                |
| Betriebsgerät                             | Konverter                     |
| Steuerung                                 | on/off                        |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 14                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 23                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 24                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 39                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 38.8 A / 100 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 63 87 97 100 100              |
| Schutzart                                 | IP 40 raumseitig<br>IP 20     |
| Schutzklasse                              | II                            |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                          |
| Umgebungstemperatur                       | -10 °C bis + 35 °C            |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                       | CE                            |

## Zubehör



982728.002  
Anbaurahmen



982703.012  
Durchgangsverdrahtungsbox



982958.002  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.