

Fettpresse mit Handhebel, 400 g



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck: 310 Bar (4500 PSI)

Maximaldruck: 550-690 Bar (8000-10000 PSI)

VERWENDUNGSZWECK

Diese Fettpresse dient zum Abschmieren von z.B. Lagern, Wellen, Gelenken an Maschinen, Automobilen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten und ist geeignet zur Befüllung mit 400 g Fettkartusche (DIN 1284), losem Fett und Befüll-Geräten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
- Legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest montiert sind, bevor Sie die Fettpresse verwenden.


WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Fettpresse nicht mit scharfen Reinigen oder aggressiven Chemikalien.


Grundsätzlich ist die Fettpresse wartungsfrei. Aufgrund der Betreiberpflicht müssen jedoch Teile wie Fettpressenkopf, Verschraubungen, Schläuche, Mundstücke, Hebel, etc. regelmäßig überprüft werden, um Umwelt-, Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

BEFÜLLEN MIT KARTUSCHE


1. Hülse durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom oberen Teil demontieren.

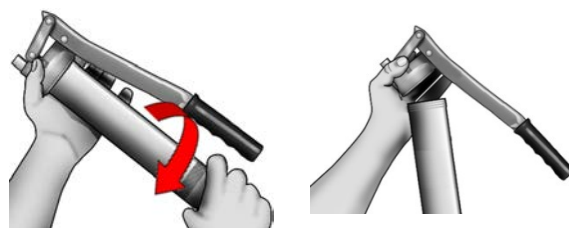

2. Kolben gegen die Federmechanik nach hinten ziehen.
3. Geöffnete Kartusche in die Hülse schieben.
4. Hülse mit Kartusche, durch Drehen im Uhrzeigersinn, wieder am oberen Teil befestigen.

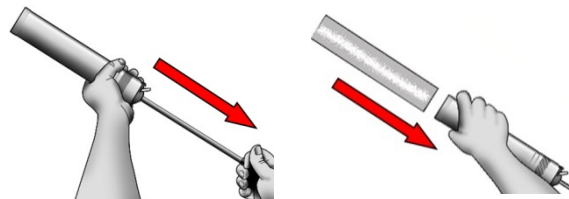


5. Lasche zum entriegeln drücken, der Kolben wird durch die Federmechanik nach vorne gedrückt.
6. Die noch herausragende Kolbenstange von Hand nach vorne drücken.
7. Pumpenhebel mehrmals betätigen, die in der Fettpresse befindliche Luft wird aus dem Rohranschluss herausgedrückt.
8. Rohr mit Mundstück an die Fettpresse anschrauben.

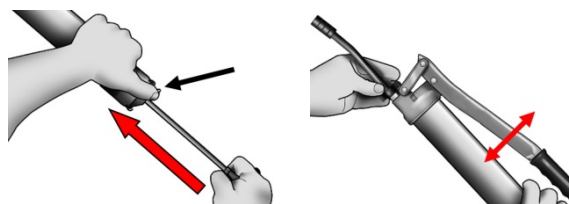

BEFÜLLEN MIT LOSEM FETT

1. Hülse durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom oberen Teil demontieren.

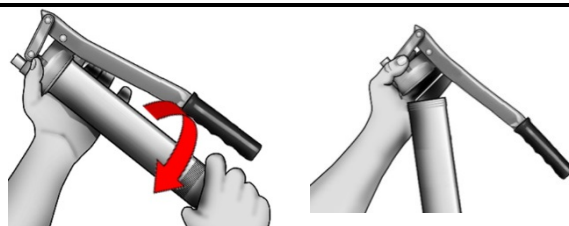

2. Hülse in das Fett eintauchen.
3. Kolben gegen die Federmechanik nach hinten ziehen und gleichzeitig die Hülse tiefer in das Fett eintauchen.
4. Befüllung ist beendet, wenn der Kolben bis zum Anschlag zurückgezogen ist.
5. Hülse aus dem Fett ziehen, äußerlich vom Fett befreien und durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder am oberen Teil der Fettpresse befestigen.



6. Entriegelungslasche drücken, der Kolben wird durch die Federkraft nach vorne gedrückt.
7. Pumpenhebel mehrmalig betätigen, dadurch wird die in der Fettpresse befindliche Luft aus dem Rohranschluss herausgedrückt.
8. Rohr mit Mundstück an die Fettpresse anschrauben

