



Bestell-Nr.: 033012

## Sprossen-Stehleiter



Sprossenanzahl

2x6

2x8

2x10

2x12

2x14

2x16

## Spezifikation

Arbeitshöhe <b>3,05 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2x 6 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>	Rutschhemmung <b>Aluminium geriffelt</b>	Höhe <b>1,73 m</b>	Leiterlänge <b>1,83 m</b>	Schrittlänge <b>1,07 m</b>
Neigung <b>70°</b>	Untere Außenbreite <b>530 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>
Bauart <b>Freistehend   Beidseitig begehbar</b>	Gewicht <b>7,5 kg</b>	Transportmaß <b>1813 x 525 x 177 mm, 7,5 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>033012</b>

## Fakten

- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme

- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Transportsicherungsglaschen
- Maximale Belastung: 150 kg

### **Lieferumfang**

- Leiter: 1 x

### **Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien**


---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

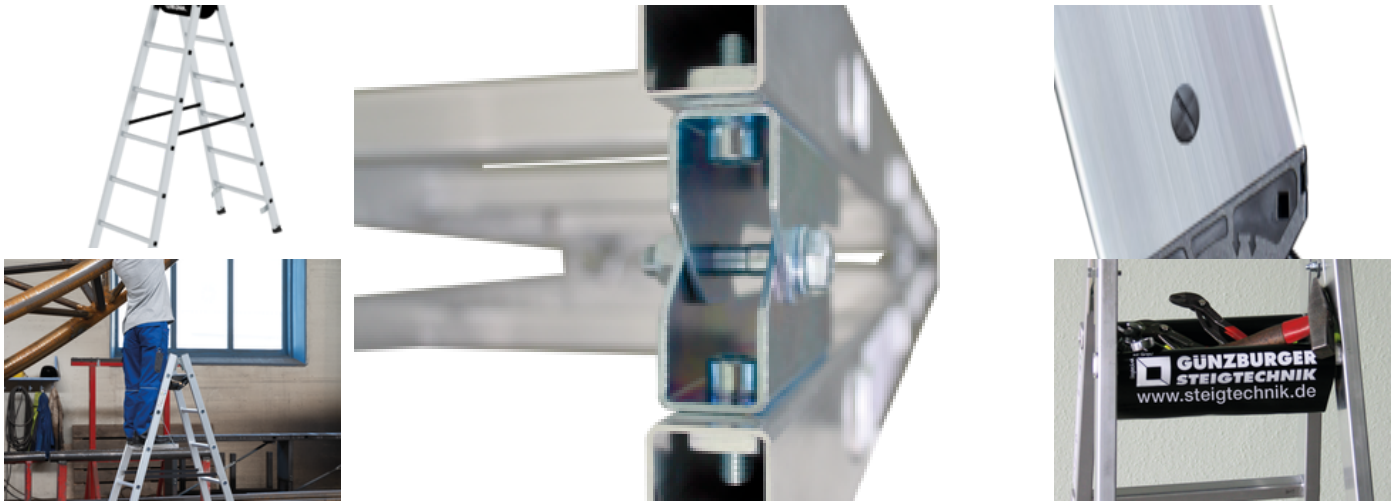

## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




## Zubehör



Bestell-Nr.: 019327

Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
1"



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket  
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul  
MaxxStep




Bestell-Nr.: 019270

Ablageschale für  
Sprossen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13  
für  
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern mit nivello-Leiterschuh




Bestell-Nr.: 019189

Glieder-Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019188

Knoten-Kettensicherung




Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstände 280/263 mm




Bestell-Nr.: 019839

Leiterwandhalter L



Bestell-Nr.: 019914

Holmverlängerung für Leiterholm



Bestell-Nr.: 019846

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019215

nivello®-Innenschuh elektrisch ableitfähig

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019140

Hinweis-Aufkleber  
für Stehleitern  
beidseitig  
begehbar



Bestell-Nr.: 019262

Leiterscharnier für  
Sprossen-  
Stehleitern aus  
Aluminium oder  
GFK/Alu



Bestell-Nr.: 019205

nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019411

Eckaussteifung



Bestell-Nr.: 019232

Holm-  
Abdeckkappe  
gerade



Bestell-Nr.: 019283

Holm-  
Abdeckkappe rund



Bestell-Nr.: 019271

Werkzeugablage  
für Sprossen-  
Stehleiter

## Zertifikate

---



17KFP1657-02 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-  
3:2007  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK  
EK5-AK1 17-  
02:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

