



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Systemleistung	6,5 W
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	60 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1825189
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja



Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen	No
Leuchten möglich	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434766300
Bestellcode	34766300
Material-Nr. (12NC)	929002029092
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347663
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347670

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Light Distribution Diagram – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

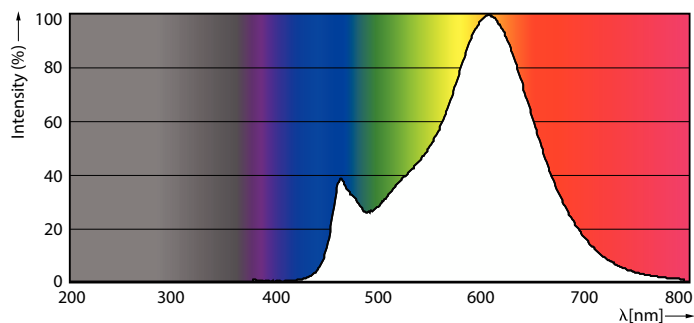


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG

Lebensdauer

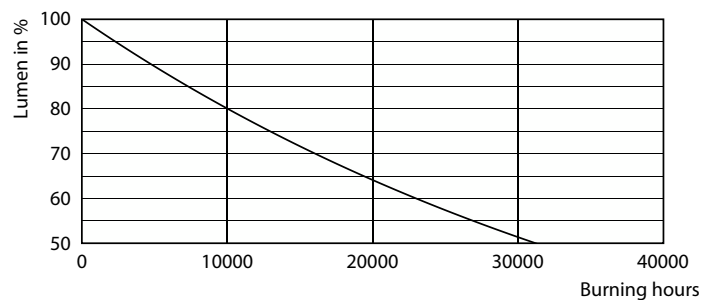

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG

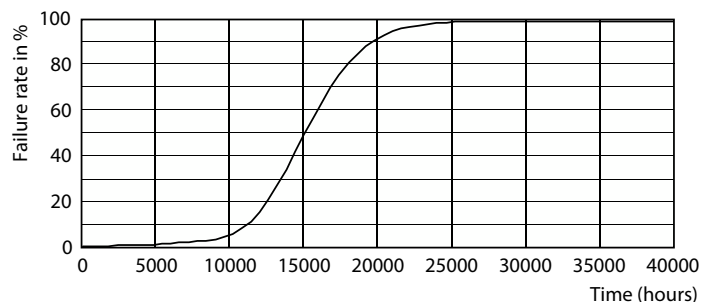

Life Expectancy Diagram

