Manuelle Schwenkbiegemaschine

FSBM 1270-20 HS2

Mit Werkstückklemmung mittels Fußpedal

Artikelnummer
3772128

Marke
Metallkraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Metallbearbeitungsmaschinen »
Biegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen manuell » FSBM

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.710 mm	Bruttogewicht	450 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	710 mm	Nettogewicht	370 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.310 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351039013	84622900	Stück

Beschreibung

- Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel

Ausstattungsdetails:

FSBM 1270-20 E

- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, durchgehender Biegeleiste und durchgehender Bettauflage

© 2026 Stürmer Maschinen GmbH

FSBM 1020-20 S2


- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und durchgehender Bettauflage

FSBM 1020-20 HSG

- Mit segmentierten Geißfußwerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und segmentierter Bettauflage
- Segmente haben einen Härtegrad von HRC24-26

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen

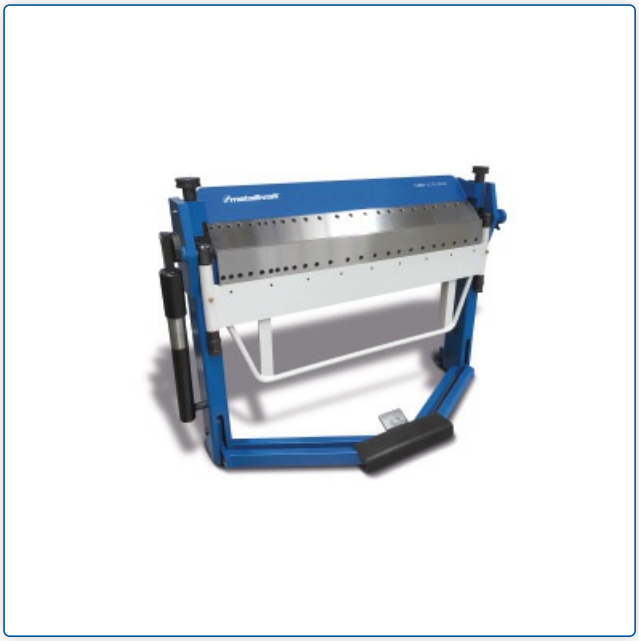

Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Arbeitsbreite max.	1270 mm	Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.	47 mm
Biegewinkel max.	135 °	Segmentaufteilung	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1600 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	800 mm
Höhe (Produkt) ca.	1130 mm	Gewicht (Netto) ca.	370 kg
Biegeleistung			
Biegeleistung 235 N/mm²	2,0 mm	Biegeleistung 700 N/mm²	1,2 mm
Erläuterung Biegeleistung 700 N/mm²	Zum Biegen von VA sind gehärtete Oberwerkzeuge erforderlich	Biegeleistung Aluminium	2,4 mm

Ausstattung


Ausführung Biegewange	segmentierte Scharfbiegeschiene	Ausführung Biegeleiste	Segmentiert
Ausführung Bettauflage	durchgehend		

Zubehör



Hinteranschlag bis 300 mm, manuell


Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
3772720	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
1840 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich


Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800000	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
1840 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich


Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800005	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
3040 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800006	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800001	Kein Lagerbestand verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Voraussichtlich KW 40/2026	Ab 1 Stück	

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.